System Okablowania Strukturalnego

System Okablowania Strukturalnego

Pasywna infrastruktura sieciowa, teleinformatyczna i telekomunikacyjna, ze względu na wszechstronność zastosowań jest jednym z kluczowych elementów każdego projektu budowlanego. Dokonując wyboru technologii sieciowych należy wybierać rozwiązania uniwersalne. System skrojony na miarę oczekiwań wymaga konsultacji z inwestorem i użytkownikiem końcowym. Dobrze dobrany system będzie otwarty na nowe aplikacje i gotowy na zmiany i rozbudowę w przyszłości.

Prawidłowo zrealizowana infrastruktura sieciowa uwzględnia przepisy obowiązującego prawa oraz zalecenia norm opracowanych przez międzynarodowe komitety standaryzacyjne. Infrastruktura sieciowa zbudowana na rozwiązaniach otwartych i modularnych, przygotowuje ją pod przyszłe wyzwania oraz zapewnia wysoką efektywność pracy. Nowoczesne systemy wymiany danych wymagają wydajnego okablowania wykorzystującego zarówno technologię miedzianą jak i światłowodową.

Idea łącząca powyższe założenia realizowana jest przez uniwersalny System Okablowania Strukturalnego BKT Elektronik.

Firma BKT Elektronik wykorzystując długoletnie doświadczenie na rynku teletechnicznym, kierując się potrzebami i dobrem klienta stworzyła unikatowy System Okablowania Strukturalnego. System BKT Elektronik zawiera najlepszą w swojej klasie, kompletną ofertę produktów do budowy sieci strukturalnych. Pozwala na szybkie i efektywne łączenie urządzeń sieciowych za pośrednictwem sieci kablowych.

Elementy składowe Systemu Okablowania Strukturalnego firmy BKT Elektronik posiadają certyfikaty niezależnych europejskich laboratoriów testujących GHMT, 3P oraz polskiego Instytutu Łączności, które gwarantują utrzymanie stałych parametrów wyrobów zgodnie z najnowszymi wymaganiami norm. System zarządzania jakością ISO 9001 wdrożony w BKT Elektronik zapewnienia stabilność i powtarzalną jakość usług, spełniając wymagania klientów oraz zobowiązań wynikających z prawa.

Oferta BKT Elektronik obejmuje również szkolenia i warsztaty praktyczne. Celem spotkań edukacyjnych jest poszerzanie wiedzy uczestników w zakresie nowych technologii sieciowych oraz wymiana doświadczeń. Firmy uczestniczące w szkoleniach uzyskują status Certyfikowanego Instalatora i Projektanta Systemu Okablowania Strukturalnego BKT Elektronik, a w konsekwencji otrzymują możliwość projektowania i wykonawstwa sieci kablowych z 25 letnią gwarancją na oferowany system.

Unikatową wartością firmy BKT Elektronik jest własne biuro projektowe posiadające wieloletnie doświadczenie i uprawnienia z zakresu projektowania instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych oraz Data Center.

Jedną z najlepszych rekomendacji naszej firmy , potwierdzającą jakość usług i produktów, stanowi lista referencyjna firm i instytucji korzystających z naszych rozwiązań i technologii.

Spis treści

System klasy D, nieekranowany **1-5**
Moduły kategorii 5e 2
Panele krosujące kategorii 5e 2-3
Kable instalacyjne kategorii 5e 4
Patchcordy kategorii 5e 5

System klasy D, ekranowany **6-9**
Moduły kategorii 5e 6
Panele krosujące kategorii 5e 6-7
Kable instalacyjne kategorii 5e 8
Patchcordy kategorii 5e 9
Akcesoria (adaptery, organizatory, inserty) 10-11
System klasy D, Łącze stałe (permanent link) 12

System klasy E, nieekranowany **13-17**
Moduły kategorii 6 14
Panele krosujące kategorii 6 14-15
Kable instalacyjne kategorii 6 16
Patchcordy kategorii 6 17

System klasy E, ekranowany **18-23**
Moduły kategorii 6 18
Panele krosujące kategorii 6 18-19
Kable instalacyjne kategorii 6 20-21
Patchcordy kategorii 6 22
Akcesoria (adaptery, organizatory, inserty) 22-23
System klasy E, Łącze stałe (permanent link) 24

System klasy E_A, nieekranowany **25-27**
Moduły kategorii 6_A 26
Panele krosujące kategorii 6_A 26
Kable instalacyjne kategorii 6_A 27
Patchcordy kategorii 6_A 27

System klasy E_A, ekranowany **28-34**
Moduły kategorii 6_A 28
Panele krosujące kategorii 6_A 28
Kable instalacyjne kategorii 6_A, 7 29-30
Patchcordy kategorii 6_A 31
Akcesoria (adaptery, organizatory, inserty) 32-33
System klasy E_A,Łącze stałe (permanent link) 34

System klasy E_A, BKT.NL, ekranowany **35-41**
Moduły kategorii 6_A 36
Panele krosujące kategorii 6_A 37
Kable instalacyjne kategorii 7 37-38
Patchcordy kategorii 6_A 39
Akcesoria (adaptery, organizatory, inserty) 40-41
System klasy E_A, BKT.NL, łącze stałe (permanent link) 42

System klasy F, BKT.NL, ekranowany **43-52**
Moduły kategorii 8.2 44
Panele krosujące kategorii 7 44-45
Kable instalacyjne kategorii 7, 7_A 46
Patchcordy 47-49
Akcesoria (adaptery, organizatory, inserty) 50-51
System klasy F, BKT.NL, łącze stałe (permanent link) 52

System klasy F_A, BKT.NL, ekranowany **53-62**
Moduły kategorii 8.2 54
Panele krosujące kategorii 7_A 54-55
Kable instalacyjne kategorii 7_A 56-57
Patchcordy 58-59
Akcesoria (adaptery, organizatory, inserty) 60-61
System klasy F_A, BKT.NL, łącze stałe (permanent link) 62

System klasy II, BKT.NL, ekranowany **63-72**
Moduły kategorii 8.2 64
Panele krosujące kategorii 8.2 64-65
Kable instalacyjne kategorii 8.2 65
Patchcordy 66-67
Akcesoria (adaptery, organizatory, inserty) 68-69
System klasy II, BKT.NL, łącze stałe (permanent link) 70

System klasy C, ISDN, LSA **71-80**
Panele krosujące kategorii 3 72
Kable instalacyjne kategorii 3 72-75
Komponenty LSA 76-80

Ramki, puszki, gniazda 230V **81-85**

System klasy D

Moduły kategorii 5e

Moduł BKT RJ45 służy do budowy gniazda abonenckiego zarówno w wersji natynkowej jak i podtynkowej poprzez osadzenie w adapterach (płytach czołowych) osprzętu elektroinstalacyjnego zgodnego ze standardem montażowym Keystone. Umożliwia także zabudowę paneli krosowych modularnych w szafach teleinformatycznych.

Indeks: 11331011

Moduł BKT RJ45, kat. 5e, beznarzędziowy

Charakterystyka:

- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Szybka i bezproblemowa instalacja
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC beznarzędziowo poprzez wciśnięcie organizera kabla instalacyjnego i zatrzaśnięcie obudowy modułu
- Moduły wyposażono w dodatkowy organizer kabla umożliwiający terminację narzędziową za pomocą narzędzia 110 lub dedykowanego narzędzia BKT HAT z głowicą 28
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 20mm x 16mm x 34mm

Indeks: 11331211

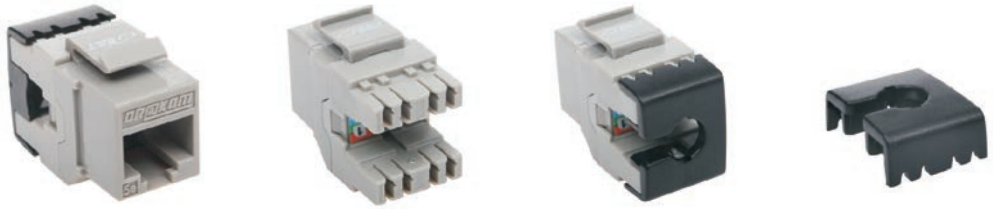

Moduł BKT RJ45, kat. 5e, narzędziowy

Charakterystyka:

- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Szybka i bezproblemowa instalacja
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC za pomocą przyrządu montażowego LSA lub dedykowanego narzędzia BKT HAT z głowicą 18
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 21mm x 16mm x 30mm

Panele krosujące kategorii 5e

Panele krosujące służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci . Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

Indeks: 11301011.2

Panel krosujący 19'' BKT 24 x RJ45

Charakterystyka:

- Panel krosujący wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek zaciskowych
- 24 nieekranowane porty RJ45
- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza, zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC za pomocą przyrządu montażowego LSA
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elekromagnetycznej EMC
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11301012.2

Panel krosujący 19'' BKT 48 x RJ45

Charakterystyka:

- Panel krosujący wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek zaciskowych
- 48 nieekranowanych portów RJ45
- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza, zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC za pomocą przyrządu montażowego LSA
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elekromagnetycznej EMC
- Kolor czarny RAL 9005

System klasy D, nieekranowany

Indeks: 11320303

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45

Panel krosujący modularny zaprojektowany dla modułów BKT RJ45 systemu BKT w wersji narzędziowej i beznarzędziowej.

Charakterystyka

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305114

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, przesunięte porty

Panel krosujący modularny z przesuniętymi portami zaprojektowano specjalnie dla systemu klasy E_A.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość zabudowania do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305115

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, skośne porty

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu wyeliminowania organizacji poziomej kabli krosowych w szafach teleinformatycznych. Wyprowadzenie kabli krosowych na boki raka 19" umożliwia 100% upakowanie szafy teleinformatycznej panelami krosowymi.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305116



Panel krosujący 19'' BKT modularny 48 x RJ45

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu maksymalnego upakowania modułów BKT RJ45 beznarzędziowych w przestrzeni 1U, umożliwiając zwiększenie wyposażenia szafy teleinformatycznej o 100%.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 48 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

System klasa D, nieekranowany

Kable instalacyjne kategorii 5e



BKT 275 kat.5e U/UTP PVC kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS

Odporność ogniowa:
- PVC: IEC 60332-1-2

Konstrukcja:

Przewód	Drut miedziany miękki Ø 0,5mm (AWG24)
Izolacja	Polietylen, Ø 0,9mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Budowa	4 pary żył skręcane
Powłoka	PVC, szara RAL 7035

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	instalacja	≥ 25 mm
	użytkowanie	≥ 50 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +70°C
	instalacja	0°C do +60°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Max siła przEciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 275 kat.5e U/UTP 4P PVC	J-2YY 4 x 2 x 0.5	5.0	365	0,101	35	110	69	10150003.305



BKT 275 kat.5e U/UTP LSHF kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS

Odporność ogniowa:
- LSHF(LSOH): IEC 60332-1-2

Konstrukcja:

Przewód	Drut miedziany miękki Ø 0,5mm (AWG24)
Izolacja	Polietylen, Ø 0,9mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Budowa	4 pary żył skręcane
Powłoka	LSHF (FRNC, LSOH), szara RAL 7035

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	instalacja	≥ 25 mm
	użytkowanie	≥ 50 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +70°C
	instalacja	0°C do +60°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 275 kat.5e U/UTP 4P LSHF	J-2YY 4 x 2 x 0.5	5.0	336	0,093	36	110	69	10150403.305

System klasy D, nieekranowany

Patchcordy kategorii 5e

Kabel krosowy / przyłączeniowy (patchcord) przeznaczony do wykonywania połączeń w szafach teleinformatycznych lub przyłączania urządzeń do gniazd abonenckich. Kabel zakończony obustronnie nieekranowanymi wtykami RJ45.

Patchcord BKT U/UTP kat. 5e, PVC, wtyk RJ45 zalewany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: RJ45 nieekranowany
- Standard rozszycia: T568B
- Kabel: U/UTP kat. 5e AWG 24 PVC
- Materiał osłonki: PVC
- Kolor: wg poniższej tabeli

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	11420010.X
zielony	11420011.X
niebieski	11420012.X
żółty	11420013.X
czerwony	11420014.X
czarny	11420015.X

11420014.X → X długość patch cordu (m) - szare: 0,5; 1; 1,5; 2; 3, 5; 7,5; 10m
Pozostałe kolory: 0,5; 1; 2; 3; 5m

Patchcord BKT U/UTP kat. 5e, LSZH, wtyk RJ45 zaciskany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: RJ45 nieekranowany
- Standard rozszycia: T568B
- Kabel: U/UTP kat. 5e AWG 26 LSZH
- Materiał osłonki: PVC
- Kolor: wg poniższej tabeli

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	21001450.X
czerwony	21001460.X
zielony	21001470.X
niebieski	21001480.X
żółty	21001440.X

11420014.X → X długość patchcordu (m)

Moduły kategorii 5e

Moduł BKT RJ45 służy do budowy gniazda abonenckiego zarówno w wersji natynkowej jak i podtynkowej poprzez osadzenie w adapterach (płytach czołowych) o wymiarach: 22,5x45mm, 45x45mm, 25x50mm, 50x50mm. Umożliwia także zabudowę paneli krosowych modularnych w szafach teleinformatycznych.

Indeks: 11331111

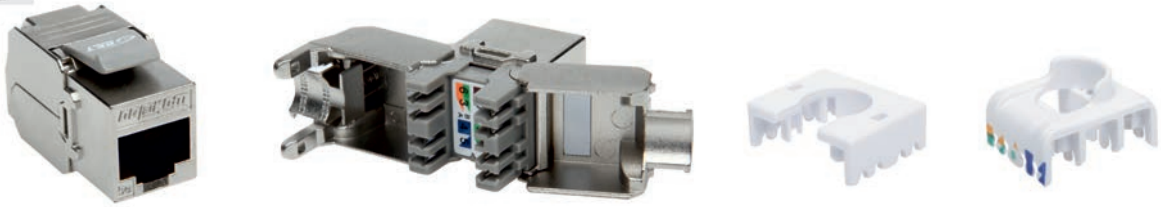

Moduł BKT RJ45, kat. 5e, beznarzędziowy

Charakterystyka:

- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Szybka i bezproblemowa instalacja
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC beznarzędziowo poprzez wciśnięcie organizera kabla instalacyjnego i zatrzaśnięcie obudowy modułu
- Moduły wyposażono w dodatkowy organizer kabla umożliwiający terminację narzędziową za pomocą narzędzia 110 lub dedykowanego narzędzia BKT HAT z głowicą 28
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 20mm x 16mm x 34mm

Indeks: 11331311

Moduł BKT RJ45, kat. 5e, narzędziowy

Charakterystyka:

- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Szybka i bezproblemowa instalacja
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC za pomocą przyrządu montażowego LSA lub dedykowanego narzędzia BKT HAT z głowicą 18
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 21mm x 16mm x 33mm

Panele krosujące kategorii 5e

Panele krosujące służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci . Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

Indeks: 11301111.2

Panel krosujący 19'' BKT 24 x RJ45

Charakterystyka:

- Panel krosujący wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek zaciskowych
- 24 ekranowane porty RJ45
- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza, zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC za pomocą przyrządu montażowego LSA
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elekromagnetycznej EMC
- Przewód uziemiający
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11301112.2

Panel krosujący 19'' BKT 48 x RJ45

Charakterystyka:

- Panel krosujący wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek zaciskowych
- 48 ekranowanych portów RJ45
- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza, zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC za pomocą przyrządu montażowego LSA
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elekromagnetycznej EMC
- Przewód uziemiający

System klasy D, ekranowany

Indeks: 11320303

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45

Panel krosujący modularny zaprojektowany dla modułów BKT RJ45 systemu BKT w wersji narzędziowej i beznarzędziowej.

Charakterystyka

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305114

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, przesunięte porty

Panel krosujący modularny z przesuniętymi portami zaprojektowano specjalnie dla systemu klasy E_A.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość zabudowania do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305115

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, skośne porty

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu wyeliminowania organizacji poziomej kabli krosowych w szafach teleinformatycznych. Wyprowadzenie kabli krosowych na boki raka 19" umożliwia 100% upakowanie szafy teleinformatycznej panelami krosowymi.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305116



Panel krosujący 19'' BKT modularny 48 x RJ45

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu maksymalnego upakowania modułów BKT RJ45 beznarzędziowych w przestrzeni 1U, umożliwiając zwiększenie wyposażenia szafy teleinformatycznej o 100%.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 48 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

System klasa D, ekranowany

Kable instalacyjne kategorii 5e



BKT 285 kat.5e F/UTP PVC kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-2-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS

Odporność ogniowa:
- PVC: IEC 60332-1-2

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana Ø 0,5mm (AWG24)
Izolacja	Polietylen, Ø 1,1 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Budowa	4 pary żył skręcane
Ekran	Laminowana folia aluminiowa, drut drenażowy AWG 26 (cynowany)
Powłoka	PVC, szara RAL 7035

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	instalacja	≥ 25 mm
	użytkowanie	≥ 50 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Zawartość miedzi (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 285 kat. 5e F/UTP 4P PVC	J-02Y(St)Y 4 x 2 x 0.5	5.9	430	0,119	36	19,8	80	75	10150103.305



BKT 285 kat.5e F/UTP LSHF kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-2-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- ANSI/TIA-568-C.2
- ROHS

Odporność ogniowa:
- LSHF(LSOH): IEC 60332-1-2

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana Ø 0,5mm (AWG24)
Izolacja	Polietylen, Ø 1,1 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Budowa	4 pary żył skręcane
Ekran	Laminowana folia aluminiowa, drut drenażowy AWG 26 (cynowany)
Powłoka	LSHF (FRNC, LSOH), szara RAL 7035

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	instalacja	≥ 25 mm
	użytkowanie	≥ 50 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Zawartość miedzi (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 285 kat. 5e F/UTP 4P LSHF	J-02Y(St)Y 4 x 2 x 0.5	5.9	396	0,110	37	19,8	80	75	10150503.305

System klasa D, ekranowany

Patchcordy kategorii 5e

Kabel krosowy / przyłączeniowy (patchcord) przeznaczony do wykonywania połączeń w szafach teleinformatycznych lub przyłączania urządzeń do gniazd abonenckich. Kabel zakończony obustronnie nieekranowanymi wtykami RJ45.

Patchcord BKT F/UTP kat. 5e, PVC, wtyk RJ45 zalewany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: RJ45 ekranowany
- Standard rozszycia: T568B
- Kabel: F/UTP kat. 5e AWG 26 PVC
- Materiał osłonki: PVC
- Kolor: wg poniższej tabeli

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	11440010.X
zielony	11440011.X
niebieski	11440012.X
żółty	11440013.X
czerwony	11440014.X
czarny	11440015.X

11420014.X → X długość patch cordu (m) - szare: 0,5; 1; 1,5; 2; 3, 5; 7,5; 10m
Pozostałe kolory: 0,5; 1; 2; 3; 5m

Patchcord BKT F/UTP kat. 5e, LSZH, wtyk RJ45 zaciskany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: RJ45 ekranowany
- Standard rozszycia: T568B
- Kabel: F/UTP kat. 5e AWG 26 LSZH
- Materiał osłonki: PVC
- Kolor: wg poniższej tabeli

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- IEC 60754-1
- IEC 61034
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	21010500.X
czerwony	21010930.X
zielony	21010960.X
niebieski	21010950.X
żółty	21010940.X

11420014.X → X długość patch cordu (m)

Patchcord BKT SF/UTP kat. 5e, LSZH, wtyk RJ45 zaciskany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: RJ45 ekranowany
- Standard rozszycia: T568B
- Kabel: SF/UTP kat. 5e AWG 26 LSZH
- Materiał osłonki: PVC
- Kolor: wg poniższej tabeli

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	21011010.X
czerwony	21011050.X
zielony	21011040.X
niebieski	21011030.X
żółty	21011020.X

11420014.X → X długość patchcordu (m)

Akcesoria (adaptery, organizatory, inserty)

Elementy uzupełniające do wyposażenia szaf IT i punktów dystrybucyjnych oraz gniazd abonenckich. Rozwiązania umożliwiające dowolne konfigurowanie węzłów IT i punktów przyłączeniowych oraz zakończenie w nich torów transmisyjnych zbudowanych w oparciu o kable miedziane lub światłowodowe.

Indeks: 11330650

Adapter płaski BKT 1 x RJ45

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45 mm
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów keystone RJ45 większości producentów dostępnych na rynku
- Gabaryty (szer. x wys.): 22,5 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11330560

Adapter kątowy BKT 2 x RJ45

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45 mm
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów keystone RJ45 większości producentów dostępnych na rynku
- Gabaryty (szer. x wys.): 45 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11140932

Poziomy organizator kabli 19'' BKT

Charakterystyka:

- Uniwersalny, poziomy organizator kabli 19" o wysokości 1U do zastosowania wewnątrz szaf telekomunikacyjnych.
- 5 uniwersalnych wsporników wspomagających organizację kabli, oraz zapewniających odpowiednią trasę dla okablowania poziomego.
- Możliwość wprowadzania kabla do organizatora zarówno od góry jaki z prawej i lewej strony organizatora.
- Możliwość instalacji organizatora zarówno z przodu jak i z tyłu szafy.
- Zapewnienia prawidłowy promień zgięcia dla zarządzanych kabli.
- Kolor czarny RAL 9005.

Indeks: 11140101.3

Poziomy organizator kabli 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Charakterystyka:

- Umożliwia przejrzystą organizację wiązek kablowych
- Uchwyty montowane zarówno w poziomie jak i w pionie
- Otwory pomiędzy uchwytami pozwalają na wyprowadzenie kabli z tyłu organizatora
- Dodatkowe uchwyty boczne montowane z boku organizatora pozwalają na pionową organizację okablowania
- Materiał: wysoko elastyczne tworzywo sztuczne
- Standard: 19''
- Wysokość: 1U
- Ilość uchwytów: 5 szt.

Indeks: 11140201.3

Indeks: 11140202.3

Uchwyt kablowy BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Charakterystyka:

- Umożliwia przejrzystą organizację wiązek kablowych
- Montaż z boku poziomego organizatora kabli (11140100.3) bez użycia narzędzi
- Montaż z boku profili montażowych za pomocą standardowych nakrętek klatkowych
- Materiał-wysoko elastyczne tworzywo sztuczne
- Typy uchwytów:
  - 1U 40x80mm
  - 1U 80x80mm

System klasa D

Indeks: 10490300

Insert BKT – zaślepka biała

Wkładka zaślepiająca do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: biały

Indeks: 10490303

Insert BKT – zaślepka czarna

Wkładka zaślepiająca do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: czarny

Indeks: 10490272

Insert BKT - pod adapter SC simplex, LC duplex biały

Wkładka pod adapter SC simplex, LC duplex do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT .

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: biały

Indeks: 10490282

Insert BKT - pod adapter ST biały

Wkładka pod adapter ST do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT.

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: biały

Indeks: 10490262

Insert BKT - pod złącze F, RCA biały

Wkładka pod złącze F lub RCA do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT.

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: biały

System klasy D, Łącze stałe (permanent link)

Gniazda abonenckie

Adapter płaski BKT 1xRJ45 (22,5/45)

Indeks: 11330650

Adapter kątowy BKT 2xRJ45 (44/45)

Indeks: 11330560

Moduł BKT RJ45, nieekranowany, beznarzędziowy

Indeks: 11331011

Moduł BKT RJ45, nieekranowany, narzędziowy

Indeks: 11331211

Moduł BKT RJ45, ekranowany, beznarzędziowy

Indeks: 11331111

Moduł BKT RJ45, ekranowany, narzędziowy

Indeks: 11331311

Kable instalacyjne

KABEL U/UTP PVC KAT5e BKT 275

Indeks: 10150003.305

KABEL U/UTP LSHF KAT5e BKT 275

Indeks: 10150403.305

KABEL F/UTP PVC KAT5e BKT 285

Indeks: 10150103.305

KABEL F/UTP LSHF KAT5e BKT 285

Indeks: 10150503.305

Piętrowy punkt dystrybucyjny

Moduł BKT RJ45, nieekranowany, beznarzędziowy

Indeks: 11331011

Moduł BKT RJ45, ekranowany, beznarzędziowy

Indeks: 11331111



Panel krosujący 19" BKT, 24xRJ45, nieekranowany

Indeks: 11301011.2



Panel krosujący 19" BKT, 48xRJ45, nieekranowany

Indeks: 11301012.2



Panel krosujący 19" BKT, modularny, 24xRJ45

Indeks: 11320303



Panel krosujący 19" BKT, modularny, 24xRJ45, przesunięte porty

Indeks: 11305114

Panel krosujący 19" BKT, modularny, 24xRJ45, skośne porty

Indeks: 11305115



Panel krosujący 19" BKT, modularny, 48xRJ45

Indeks: 11305116

Panel krosujący 19" BKT, 24xRJ45, ekranowany

Indeks: 11301111.2

Panel krosujący 19" BKT, 48xRJ45, ekranowany

Indeks: 11301112.2

System klasy E

Moduły kategorii 6

Moduł gniazda BKT RJ45 służy do budowy gniazda abonenckiego zarówno w wersji natynkowej jak i podtynkowej poprzez osadzenie w adapterach (płytach czołowych) o wymiarach: 22,5x45mm, 45x45mm, 25x50mm. Umożliwia także zabudowę paneli krosowych modularnych w szafach teleinformatycznych.

Indeks: 11332011

Moduł BKT RJ45, kat. 6, beznarzędziowy

Charakterystyka:

- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Szybka i bezproblemowa instalacja
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC beznarzędziowo poprzez wciśnięcie organizera kabla instalacyjnego i zatrzaśnięcie obudowy modułu
- Moduły wyposażono w dodatkowy organizer kabla umożliwiający terminację narzędziową za pomocą narzędzia 110 lub dedykowanego narzędzia BKT HAT z głowicą 28
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 20mm x 16mm x 34mm

Indeks: 11332211

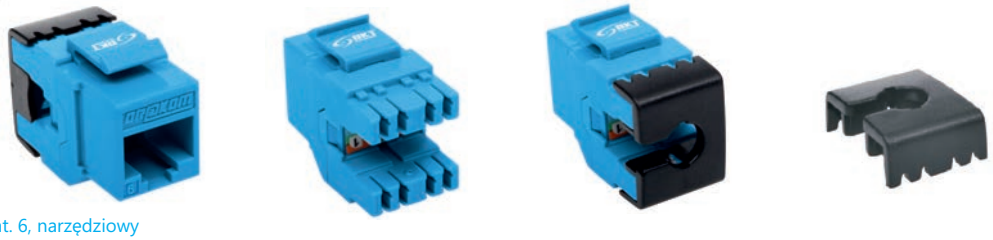

Moduł BKT RJ45, kat. 6, narzędziowy

Charakterystyka:

- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Szybka i bezproblemowa instalacja
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC beznarzędziowo poprzez wciśnięcie organizera kabla instalacyjnego i zatrzaśnięcie obudowy modułu
- Moduły wyposażono w dodatkowy organizer kabla umożliwiający terminację narzędziową za pomocą narzędzia 110 lub dedykowanego narzędzia BKT HAT z głowicą 28
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 20mm x 16mm x 34mm

Panele krosujące kategorii 6

Panele krosujące służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci . Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

Indeks: 11302011.2

Panel krosujący 19'' BKT 24 x RJ45

Charakterystyka:

- Panel krosujący wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek zaciskowych
- 24 nieekranowane porty RJ45
- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza, zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC za pomocą przyrządu montażowego LSA
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elekromagnetycznej EMC
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11302012.2

Panel krosujący 19'' BKT 48 x RJ45

Charakterystyka:

- Panel krosujący wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek zaciskowych
- 48 nieekranowanych portów RJ45
- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza, zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC za pomocą przyrządu montażowego LSA
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elekromagnetycznej EMC
- Kolor czarny RAL 9005

System klasy E, nieekranowany

Indeks: 11120331



Panel krosujący 10'' BKT 12 x RJ45

Charakterystyka:

- Panel krosujący wykonany w standardzie 10" o wysokości 1U
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek zaciskowych
- 12 nieekranowanych portów RJ45
- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza, zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC za pomocą przyrządu montażowego LSA
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elekromagnetycznej EMC
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11320303

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45

Panel krosujący modularny zaprojektowany dla modułów BKT RJ45 systemu BKT w wersji narzędziowej i beznarzędziowej.

Charakterystyka

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305115

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, skośne porty

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu wyeliminowania organizacji poziomej kabli krosowych w szafach teleinformatycznych. Wyprowadzenie kabli krosowych na boki raka 19" umożliwia 100% upakowanie szafy teleinformatycznej panelami krosowymi.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305114



Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, przesunięte porty

Panel krosujący modularny z przesuniętymi portami zaprojektowano specjalnie dla systemu klasy E_A.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość zabudowania do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305116



Panel krosujący 19'' BKT modularny 48 x RJ45

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu maksymalnego upakowania modułów BKT RJ45 beznarzędziowych w przestrzeni 1U, umożliwiając zwiększenie wyposażenia szafy teleinformatycznej o 100%.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 48 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Kable instalacyjne kategorii 6





BKT 405 kat.6 U/UTP PVC kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
- Power over Ethernet (PoE) / PoE+

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-6-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS

Odporność ogniowa:
- PVC: IEC 60332-1

Konstrukcja:

Przewód	Drut miedziany miękki Ø 0,5mm
Izolacja	Polietylen, Ø 0,95mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Budowa	4 pary żył skręcane
Powłoka	PVC niebieski RAL 5012

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	instalacja	8 x zewnętrzna
	użytkowanie	4 x zewnętrzna
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 405 kat.6 U/UTP 4P PVC	J-2YY 4 x 2 x 0.5	5.3	300	0,080	36	100	67	10151013.500





BKT 405 kat.6 U/UTP LSHF kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
- Power over Ethernet (PoE) / PoE+

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-6-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS

Odporność ogniowa:
- LSHF: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Drut miedziany miękki Ø 0,5mm
Izolacja	Polietylen, Ø 0,95mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Budowa	4 pary żył skręcane
Powłoka	LSHF (FRNC, LSOH) niebieski RAL 5012

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	instalacja	8 x zewnętrzna
	użytkowanie	4 x zewnętrzna
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 405 kat.6 U/UTP 4P LSHF	J-2YY 4 x 2 x 0.5	5.3	316	0,087	36	100	67	10150582.500

System klasy E, nieekranowany

Patchcordy kategorii 6

Kabel krosowy / przyłączeniowy (patchcord) przeznaczony do wykonywania połączeń w szafach teleinformatycznych lub przyłączania urządzeń do gniazd abonenckich. Kabel zakończony obustronnie nieekranowanymi wtykami RJ45.

Patchcord BKT U/UTP kat. 6, LSZH, wtyk RJ45 zalewany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: RJ45 nieekranowany
- Standard rozszycia: T568B
- Kabel: U/UTP kat. 6 AWG 24 LSZH
- Materiał osłonki: PVC
- Kolor: wg poniższej tabeli

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	11450010.X
zielony	11450011.X
niebieski	11450012.X
żółty	11450013.X
czerwony	11450014.X
czarny	11450015.X

11420014.X → X długość patch cordu (m) - szare: 0,5; 1; 1,5; 2; 3, 5; 7,5; 10m
Pozostałe kolory: 0,5; 1; 2; 3; 5m

Patchcord BKT U/UTP kat. 6, LSZH, wtyk RJ45 zaciskany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: RJ45 nieekranowany
- Standard rozszycia: T568B
- Kabel: U/UTP kat. 6 AWG 26 LSZH
- Materiał osłonki: PVC
- Kolor: wg poniższej tabeli

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	21001380.X
czerwony	21001370.X
zielony	21001650.X
niebieski	21001670.X
żółty	21001660.X

11420014.X → X długość patchcordu (m)

Patchcord BKT U/UTP kat. 6, LSHF, wtyk RJ45 zaciskany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: BKT RJ45 nieekranowany
- Standard rozszycia: ANSI/TIA-568B
- Kabel: U/UTP LSHF kat. 6 BKT 350L AWG 24/7
- Materiał osłonki: PVC-PC
- Kolor: wg poniższej tabeli

Standardy:

- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 60332-1
- IEC 60754-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034-2
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS 2011/65/EU

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	21428290.X

11420014.X → X długość patch cordu (m) - szare: 0,5; 1; 1,5; 2; 3, 4; 5; 7,5; 10m

Moduły kategorii 6

Moduł gniazda BKT RJ45 służy do budowy gniazda abonenckiego zarówno w wersji natynkowej jak i podtynkowej poprzez osadzenie w adapterach (płytach czołowych) o wymiarach: 22,5x45mm, 45x45mm, 25x50mm. Umożliwia także zabudowę paneli krosowych modularnych w szafach teleinformatycznych.

Indeks: 11332111

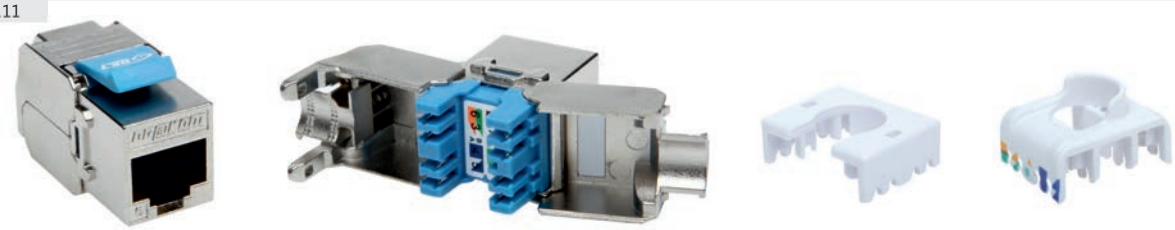

Moduł Keystone BKT RJ45, kat. 6, beznarzędziowy

Charakterystyka:

- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Szybka i bezproblemowa instalacja
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC beznarzędziowo poprzez wciśnięcie organizera kabla instalacyjnego i zatrzaśnięcie obudowy modułu
- Moduły wyposażono w dodatkowy organizer kabla umożliwiający terminację narzędziową za pomocą narzędzia 110 lub dedykowanego narzędzia BKT HAT z głowicą 28
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 20mm x 16mm x 34mm

Indeks: 11332311

Moduł BKT RJ45, kat. 6, narzędziowy

Charakterystyka:

- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Szybka i bezproblemowa instalacja
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC za pomocą przyrządu montażowego LSA lub dedykowanego narzędzia BKT HAT z głowicą 18
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 21mm x 16mm x 33mm

Panele krosujące kategorii 6

Panele krosujące służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci . Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

Indeks: 11301111.2

Panel krosujący 19'' BKT 24 x RJ45

Charakterystyka:

- Panel krosujący wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek zaciskowych
- 24 ekranowane porty RJ45
- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza, zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC za pomocą przyrządu montażowego LSA
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elekromagnetycznej EMC
- Przewód uziemiający
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11301112.2

Panel krosujący 19'' BKT 48 x RJ45

Charakterystyka:

- Panel krosujący wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek zaciskowych
- 48 ekranowanych portów RJ45
- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza, zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC za pomocą przyrządu montażowego LSA
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elekromagnetycznej EMC
- Przewód uziemiający

System klasy E, ekranowany

Indeks: 11120341

Panel krosujący 10'' BKT 12 x RJ45

Charakterystyka:

- Panel krosujący wykonany w standardzie 10" o wysokości 1U
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek zaciskowych
- 12 ekranowanych portów RJ45
- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza, zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC za pomocą przyrządu montażowego LSA
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elekromagnetycznej EMC
- Przewód uziemiający
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11320303

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45

Panel krosujący modularny zaprojektowany dla modułów BKT RJ45 systemu BKT w wersji narzędziowej i beznarzędziowej.

Charakterystyka

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305115

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, skośne porty

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu wyeliminowania organizacji poziomej kabli krosowych w szafach teleinformatycznych. Wyprowadzenie kabli krosowych na boki raka 19" umożliwia 100% upakowanie szafy teleinformatycznej panelami krosowymi.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305114



Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, przesunięte porty

Panel krosujący modularny z przesuniętymi portami zaprojektowano specjalnie dla systemu klasy E_A.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość zabudowania do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305116



Panel krosujący 19'' BKT modularny 48 x RJ45

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu maksymalnego upakowania modułów BKT RJ45 beznarzędziowych w przestrzeni 1U, umożliwiając zwiększenie wyposażenia szafy teleinformatycznej o 100%.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 48 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Kable instalacyjne kategorii 6



BKT 455 kat.6 U/FTP PVC kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-5-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS

Odporność ogniowa:
- PVC : IEC 60332-1

Konstrukcja:

Przewód	Drut miedziany miękki Ø 0,5mm (AWG23)
Izolacja	Polietylen, Ø 1,4mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Budowa	4 pary żył skręcane
Ekran par	Laminowana folia aluminiowa wokół każdej pary, drut drenażowy AWG26(cynowany)
Powłoka	PVC, niebieska RAL 5012

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	instalacja	8 x zewnętrzna
	użytkowanie	4 x zewnętrzna
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Max siła przyciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 455 kat.6 U/FTP 4P PVC	J-02YS(St)Y 4 x 2 x 0.5	7,3	496	0.138	48	100	75	10151515.500

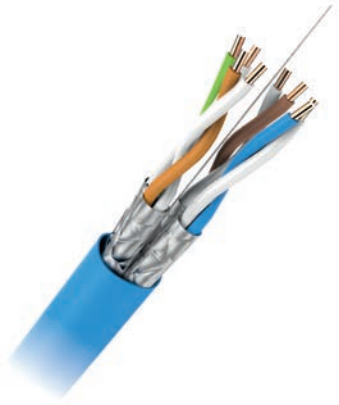



BKT 455 kat.6 U/FTP LSHF kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-5-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS

Odporność ogniowa:
- LSHF : IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-1

Konstrukcja:

Przewód	Drut miedziany miękki Ø 0,5mm (AWG23)
Izolacja	Polietylen, Ø 1,4mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Budowa	4 pary żył skręcane
Ekran par	Laminowana folia aluminiowa wokół każdej pary, drut drenażowy AWG26(cynowany)
Powłoka	LSHF, niebieska RAL 5012

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	instalacja	8 x zewnętrzna
	użytkowanie	4 x zewnętrzna
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 455 kat.6 U/FTP 4P LSHF	J-02YS(St)H 4 x 2 x 0.5	7,3	732	0.203	45	100	75	10151503.500

System klasy E, ekranowany

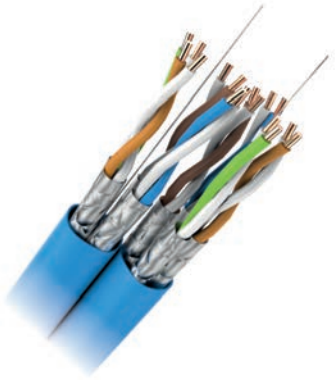



BKT 455 kat.6 U/FTP LSHF DUPLEX kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-5-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS

Odporność ogniowa:
- LSHF: IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-1

Konstrukcja:

Przewód	Drut miedziany miękki Ø 0,5mm (AWG23)
Izolacja	Polietylen, Ø 1,4mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Budowa	4 pary żył skręcane
Ekran par	Laminowana folia aluminiowa wokół każdej pary, drut drenażowy AWG26(cynowany)
Powłoka	LSHF, LSHF-FR, niebieska RAL 5012

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	instalacja	8 x zewnętrzna
	użytkowanie	4 x zewnętrzna
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 455 kat.6 U/FTP 4P LSHF DUPLEX	J-02YS(St)H 4 x 2 x 0.5	7,3 x 15,5	1464	0.401	91	200	75	10151503.500D

Patchcordy kategorii 6

Kabel krosowy / przyłączeniowy (patchcord) przeznaczony do wykonywania połączeń w szafach teleinformatycznych lub przyłączania urządzeń do gniazd abonenckich. Kabel zakończony obustronnie zalewanymi nieekranowanymi wtykami RJ45.

Patchcord BKT S/FTP kat. 6, LSZH, wtyk RJ45 zalewany

Charakterystyka produktu:
- Typ wtyku: RJ45 ekranowany
- Standard rozszycia: T568B
- Kabel: S/FTP kat. 6 AWG 27 LSZH
- Materiał osłonki: PVC
- Kolor: wg poniższej tabeli

Standardy:
- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	11470010.X
zielony	11470011.X
niebieski	11470012.X
żółty	11470013.X
czerwony	11470014.X
czarny	11470015.X

11420014.X → X długość patch cordu (m) - szare: 0,5; 1; 1,5; 2; 3, 5; 7,5; 10m
Pozostałe kolory: 0,5; 1; 2; 3; 5m

Patchcord BKT S/FTP kat. 6, LSZH, wtyk RJ45 zaciskany

Charakterystyka produktu:
- Typ wtyku: RJ45 ekranowany
- Standard rozszycia: T568B
- Kabel: S/FTP kat. 6 AWG 26 LSZH
- Materiał osłonki: PVC
- Kolor: wg poniższej tabeli

Standardy:
- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	21021010.X
czerwony	21021000.X
zielony	21020990.X
niebieski	21020980.X
żółty	21020970.X

11420014.X → X długość patchcordu (m)

System klasy E, ekranowany

Patchcord BKT S/FTP kat. 6, LSZH, wtyk RJ45 zaciskany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: BKT RJ45 ekranowany
- Standard rozszycia: ANSI/TIA-568B
- Kabel: U/FTP LSHF kat. 6_A BKT 550L AWG 26/7
- Materiał osłonki: PVC-PC

Standardy:

- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 60332-1
- IEC 60754-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034-2
- ANSI/TIA-568-C.2

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	21021010.X

11420014.X → X długość patch cordu (m) - 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4;5;7,5; 10m

Akcesoria (adaptery, organizatory, inserty)

Elementy uzupełniające do wyposażenia szaf IT i punktów dystrybucyjnych oraz gniazd abonenckich. Rozwiązania umożliwiające dowolne konfigurowanie węzłów IT i punktów przyłączeniowych oraz zakończenie w nich torów transmisyjnych zbudowanych w oparciu o kable miedziane lub światłowodowe.

Indeks: 11330650

Adapter płaski BKT 1 x RJ45

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45 mm
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów keystone RJ45 większości producentów dostępnych na rynku
- Gabaryty (szer. x wys.): 22,5 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11330560

Adapter kątowy BKT 2 x RJ45

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45 mm
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów keystone RJ45 większości producentów dostępnych na rynku
- Gabaryty (szer. x wys.): 45 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11140932

Poziomy organizator kabli 19'' BKT

Charakterystyka:

- Uniwersalny, poziomy organizator kabli 19" o wysokości 1U do zastosowania wewnątrz szaf telekomunikacyjnych.
- 5 uniwersalnych wsporników wspomagających organizację kabli, oraz zapewniających odpowiednią trasę dla okablowania poziomego.
- Możliwość wprowadzania kabla do organizatora zarówno od góry jaki z prawej i lewej strony organizatora.
- Możliwość instalacji organizatora zarówno z przodu jak i z tyłu szafy.
- Zapewnienia prawidłowy promień zgięcia dla zarządzanych kabli.
- Kolor czarny RAL 9005.

Indeks: 11140101.3

Poziomy organizator kabli 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Charakterystyka:

- Umożliwia przejrzystą organizację wiązek kablowych
- Uchwyty montowane zarówno w poziomie jak i w pionie
- Otwory pomiędzy uchwytami pozwalają na wyprowadzenie kabli z tyłu organizatora
- Dodatkowe uchwyty boczne montowane z boku organizatora pozwalają na pionową organizację okablowania
- Materiał: wysoko elastyczne tworzywo sztuczne
- Standard: 19"
- Wysokość: 1U
- Ilość uchwytów: 5 szt.

System klasy D

Indeks: 11140201.3 Indeks: 11140202.3

Uchwyt kablowy BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Charakterystyka:

- Umożliwia przejrzystą organizację wiązek kablowych
- Montaż z boku poziomego organizatora kabli (11140100.3) bez użycia narzędzi
- Montaż z boku profili montażowych za pomocą standardowych nakrętek klatkowych
- Materiał-wysoko elastyczne tworzywo sztuczne
- Typy uchwytów:
  - 1U 40x80mm
  - 1U 80x80mm

Indeks: 10490300

Insert BKT – zaślepka biała

Wkładka zaślepiająca do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: biały

Indeks: 10490303

Insert BKT – zaślepka czarna

Wkładka zaślepiająca do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: czarny

Indeks: 10490272

Insert BKT - pod adapter SC simplex, LC duplex biały

Wkładka pod adapter SC simplex, LC duplex do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT.

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: biały

Indeks: 10490262

Insert BKT - pod złącze F, RCA biały

Wkładka pod złącze F lub RCA do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT.

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: biały

Indeks: 10490282

Insert BKT - pod adapter ST biały

Wkładka pod adapter ST do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT.

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: biały

System klasy E, Łącze stałe (permanent link)

Gniazda abonenckie

Adapter płaski BKT 1xRJ45 (22,5/45)

Indeks: 11330650

Adapter kątowy BKT 2xRJ45 (44/45)

Indeks: 11330560

Moduł BKT RJ45, nieekranowany, beznarzędziowy

Indeks: 11332011



Moduł BKT RJ45 nieekranowany, narzędziowy

Indeks: 11332211



Moduł BKT RJ45, ekranowany, beznarzędziowy

Indeks: 11332111

Moduł BKT RJ45, ekranowany, narzędziowy

Indeks: 11332311

Kable instalacyjne

KABEL U/UTP PVC KAT6 BKT 405

Indeks: 10151013.500

KABEL U/UTP LSHF KAT6 BKT 405

Indeks: 10150582.500

KABEL U/FTP PVC KAT6 BKT 455

Indeks: 10151515.500

KABEL U/FTP LSHF KAT6 BKT 455

Indeks: 10151503.500

KABEL U/FTP LSHF KAT6 BKT 455 DUPLEX

Indeks: 10151503.500D

Piętrowy punkt dystrybucyjny

Moduł BKT RJ45, nieekranowany, beznarzędziowy

Indeks: 11332011

Moduł BKT RJ45, ekranowany, beznarzędziowy

Indeks: 11332111

Panel krosujący 19" BKT, 24xRJ45, nieekranowany

Indeks: 11302011.2



Panel krosujący 19" BKT, 48xRJ45, nieekranowany

Indeks: 11302012.2



Panel krosujący 19" BKT, modularny, 24xRJ45

Indeks: 11320303



Panel krosujący 19" BKT, modularny, 24xRJ45, przesunięte porty

Indeks: 11305114

Panel krosujący 19" BKT, modularny, 24xRJ45, skośne porty

Indeks: 11305115



Panel krosujący 19" BKT, modularny, 48xRJ45

Indeks: 11305116

Panel krosujący 19" BKT, 24xRJ45, ekranowany

Indeks: 11302111.2

Panel krosujący 19" BKT, 48xRJ45, ekranowany

Indeks: 11302112.2

System klasy E_A

System klasy E_A, nieekranowany

Moduły kategorii 6_A

Moduł gniazda BKT RJ45 służy do budowy gniazda abonenckiego zarówno w wersji natynkowej jak i podtynkowej poprzez osadzenie w adapterach (płytach czołowych) o wymiarach: 22,5x45mm, 45x45mm, 25x50mm. Umożliwia także zabudowę paneli krosowych modularnych w szafach teleinformatycznych.

Indeks: 11333112

Moduł BKT RJ45, kat. 6_A, beznarzędziowy

- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26 AWG
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Szybka i bezproblemowa instalacja
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC beznarzędziowo poprzez wciśnięcie organizera kabla instalacyjnego i zatrzaśnięcie obudowy modułu
- Moduły wyposażono w dodatkowy organizer kabla umożliwiający terminację narzędziową za pomocą narzędzia 110 lub dedykowanego narzędzia BKT HAT z głowicą 28
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 20mm x 16mm x 34mm

Panele krosujące kategorii 6_A

Panele krosujące służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci . Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

Indeks: 11305114

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, przesunięte porty

Panel krosujący modularny z przesuniętymi portami zaprojektowano specjalnie dla systemu klasy E_A.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość zabudowania do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305115

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, skośne porty

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu wyeliminowania organizacji poziomej kabli krosowych w szafach teleinformatycznych. Wyprowadzenie kabli krosowych na boki raka 19" umożliwia 100% upakowanie szafy teleinformatycznej panelami krosowymi.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305116



Panel krosujący 19'' BKT modularny 48 x RJ45

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu maksymalnego upakowania modułów BKT RJ45 beznarzędziowych w przestrzeni 1U, umożliwiając zwiększenie wyposażenia szafy teleinformatycznej o 100%.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 48 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

System klasy E_A, nieekranowany

Kable instalacyjne kategorii 6_A



BKT 505 Z1 kat.6_A U/UTP kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T; 2.5GBASE-T; 5GBASE-T; 10GBase-T
- IEEE 802.5 16MB; ISDN; FDDI; ATM
- Power over Ethernet (PoE / PoE+)

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-11-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- ANSI/TIA 568-C.2
- IEEE 802.3at

Odporność ogniowa:
- LSHF (LSOH, LSZH): IEC 60332-1; IEC 61034; IEC 60754-2

Konstrukcja:

Przewód	Drut miedziany miękki Ø 0,5mm (AWG23)
Izolacja	Polietylen, Ø 1,18mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Budowa	4 pary skręcone, dielektryczny separator krzyżowy
Ekran	10G - Folia aluminiowa laminowana z niezachowaną ciągłością ekranu
Powłoka	LSHF (LSOH, LSZH) niebieska RAL 5024

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	eksploatacja	4 x Ø zewnętrzna
	instalacja	8 x Ø zewnętrzna
Zakres temperatur	eksploatacja	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 505 Z1 23 kat.6A U/UTP 4P LSHF	J-2YH 4 x 2 x 0.56	7,7	585	0.163	54	100	66	10157445.500

Patchcordy kategorii 6_A

Kabel krosowy / przyłączeniowy (patch cord) przeznaczony do wykonywania połączeń w szafach teleinformatycznych lub przyłączania urządzeń do gniazd abonenckich. Kabel zakończony obustronnie zaciskanymi ekranowanymi wtykami RJ45.

Patch cord BKT U/UTP kat. 6_A, LSHF, wtyk RJ45 zaciskany

Charakterystyka produktu:
- Typ wtyku: BKT RJ45 nieekranowany
- Standard rozszycia: ANSI/TIA-568B
- Kabel: U/FTP LSHF kat. 6A BKT 550L AWG 26/7
- Materiał osłonki: PVC-PC

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 60332-1
- IEC 60754-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034-2
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS 2011/65/EU

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	2144H490.X

2144H490.X → X długość patch cordu (m) - 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4;5;7,5; 10m

Moduły kategorii 6_A

Moduł gniazda BKT RJ45 służy do budowy gniazda abonenckiego zarówno w wersji natynkowej jak i podtynkowej poprzez osadzenie w adapterach (płytach czołowych) osprzętu elektroinstalacyjnego w standardzie montażowym keystone. Umożliwia także zabudowę paneli krosowych modularnych w szafach teleinformatycznych.

Indeks: 11333111

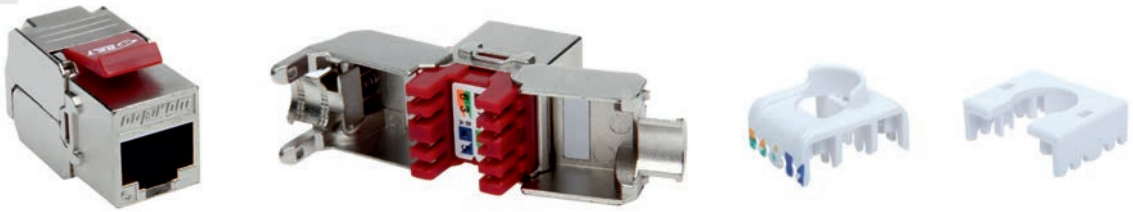

Moduł Keystone BKT RJ45, kat. 6_A, beznarzędziowy

Charakterystyka:

- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26AWG
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Szybka i bezproblemowa instalacja
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC beznarzędziowo poprzez wciśnięcie organizera kabla instalacyjnego i zatrzaśnięcie obudowy modułu
- Moduły wyposażono w dodatkowy organizer kabla umożliwiający terminację narzędziową za pomocą narzędzia 110 lub dedykowanego narzędzia BKT HAT z głowicą 28
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 20mm x 16mm x 34mm

Panele krosujące kategorii 6_A

Panele krosujące służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci . Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

Indeks: 11305114

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, przesunięte porty

Panel krosujący modularny z przesuniętymi portami zaprojektowano specjalnie dla systemu klasy E_A.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość zabudowania do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305115

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, skośne porty

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu wyeliminowania organizacji poziomej kabli krosowych w szafach teleinformatycznych. Wyprowadzenie kabli krosowych na boki raka 19" umożliwia 100% upakowanie szafy teleinformatycznej panelami krosowymi.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305116



Panel krosujący 19'' BKT modularny 48 x RJ45

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu maksymalnego upakowania modułów BKT RJ45 beznarzędziowych w przestrzeni 1U, umożliwiając zwiększenie wyposażenia szafy teleinformatycznej o 100%.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 48 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

System klasy E_A, ekranowany

Kable instalacyjne kategorii 6_A, 7





BKT 585 kat.6_A U/FTP LSHF kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T ; 10GBase-T
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-10-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS

Odporność ogniowa:
- LSHF: IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-1

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana, Ø 0.55 mm (AWG23)
Izolacja	Powłoka PE, Ø 1.4 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Budowa	4 pary żył skręcone
Ekran par	Folia aluminiowa laminowana wokół każdej pary, drut drenażowy AWG26 (cynowany)
Powłoka	LSHF, LSHF-FR, niebieska RAL 5024

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	użytkowanie	8 x zewnętrzna
	instalacja	4 x zewnętrzna
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	KWh/m	Waga (kg/km)	Zawartość miedzi (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 585 kat. 6_A U/FTP 4P LSHF	J-02YSCH 4 x 2 x 0.55	7.3	732	0.170	45	24	100	75	10157515.500

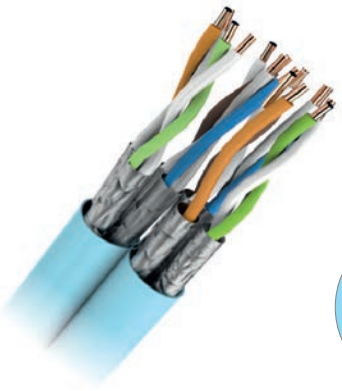



BKT 585 kat.6_A U/FTP LSHF DUPLEX kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T ; 10GBase-T
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-10-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS

Odporność ogniowa:
- LSHF: IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-1

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana, Ø 0.55 mm (AWG23)
Izolacja	Powłoka PE, Ø 1.4 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Budowa	4 pary żył skręcone
Ekran par	Folia aluminiowa laminowana wokół każdej pary, drut drenażowy AWG26 (cynowany)
Powłoka	LSHF, LSHF-FR, niebieska RAL 5024

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	użytkowanie	8 x zewnętrzna
	instalacja	4 x zewnętrzna
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	KWh/m	Waga (kg/km)	Zawartość miedzi (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 585 kat. 6_A U/FTP 4P LSHF	J-02YSCH 4 x 2 x 0.55	7.3x14.6	732	0.170	45	24	100	75	10157515.500D

System klasy E_A, ekranowany





BKT 695 kat.7 S/FTP FRNC kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-4-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- RoHS

Odporność ogniowa:
- FRNC (LSHF, LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana, Ø 0.56 mm (AWG23)
Izolacja	Powłoka PE, Ø 1.4 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Ekran par	Folia aluminiowa laminowana
Obłożenie	4 pary (PiMF) otulone siatką drucianą
Ekran	plecionka miedziana, cynowana
Powłoka	LSHF (FRNC, LSOH), żółta RAL 1021

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	użytkowanie	≥ 30 mm
	instalacja	≥ 60 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 695 kat. 7 S/FTP 4P FRNC	J-02YSCH 4 x 2 x 0,56 PiMF	6.9	585	0.170	50.2	100	75	10154610.500

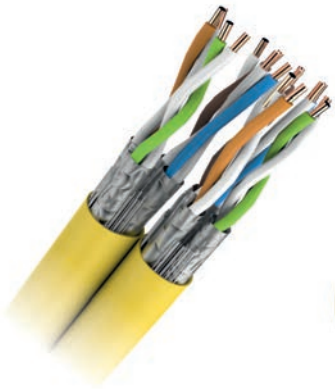



BKT 695 kat.7 S/FTP FRNC DUPLEX kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-4-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- RoHS

Odporność ogniowa:
- FRNC (LSHF, LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana, Ø 0.56 mm (AWG23)
Izolacja	Powłoka PE, Ø 1.4 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Ekran par	Folia aluminiowa laminowana
Obłożenie	4 pary (PiMF) otulone siatką drucianą
Ekran	plecionka miedziana, cynowana
Powłoka	FLSHF (FRNC, LSOH), żółta RAL 1021

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	użytkowanie	≥ 30 mm
	instalacja	≥ 60 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 695 kat. 7 S/FTP 4P FRNC	J-02YSCH 2x(4x2x0,56) PiMF	6.9	585	0.170	50.2	100	75	10154610.500D

System klasy E_A, ekranowany

Patchcordy kategorii 6_A

Kabel krosowy / przyłączeniowy (patch cord) przeznaczony do wykonywania połączeń w szafach teleinformatycznych lub przyłączania urządzeń do gniazd abonenckich. Kabel zakończony obustronnie zaciskanymi ekranowanymi wtykami RJ45.

Patchcord BKT S/FTP kat. 6_A, LSHF, wtyk BKT RJ45 zaciskany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: BKT RJ45 ekranowany
- Standard rozszycia: ANSI/TIA-568B
- Kabel: S/FTP LSHF kat. 7 BKT 650L AWG 26/7
- Materiał osłonki: PVC-PC

Standardy:

- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 60332-1
- IEC 60754-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034-2
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS 2011/65/EU

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	2145N500.X
zielony	2145N511.X
niebieski	2145N522.X
żółty	2145N533.X
czerwony	2145N544.X

11420014.X → X długość patchcordu (m) - 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4;5;7,5; 10m

Patch cord BKT U/FTP kat. 6_A, LSHF, wtyk BKT RJ45 zaciskany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: BKT RJ45 ekranowany
- Standard rozszycia: ANSI/TIA-568B
- Kabel: U/FTP LSHF kat. 6_A BKT 550L AWG 26/7
- Materiał osłonki: PVC-PC

Standardy:

- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 60332-1
- IEC 60754-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034-2
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS 2011/65/EU

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	2145H500.X

11420014.X → X długość patchcordu (m) - 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4;5;7,5; 10m

Patchcord BKT S/FTP kat. 6_A, LSZH, wtyk RJ45 zaciskany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: RJ45 ekranowany
- Standard rozszycia: T568B
- Kabel: S/FTP kat. 6_A AWG 26 LSZH
- Materiał osłonki: PVC
- Kolor: wg poniższej tabeli

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	21028510.X
czerwony	21028530.X
zielony	21028500.X
niebieski	21028480.X
żółty	21028490.X

11420014.X → X długość patchcordu (m)

Akcesoria (adaptery, organizatory, inserty)

Elementy uzupełniające do wyposażenia szaf IT i punktów dystrybucyjnych oraz gniazd abonenckich. Rozwiązania umożliwiające dowolne konfigurowanie węzłów IT i punktów przyłączeniowych oraz zakończenie w nich torów transmisyjnych zbudowanych w oparciu o kable miedziane lub światłowodowe.

Indeks: 11330650

Adapter płaski BKT 1 x RJ45

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45 mm
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów keystone RJ45 większości producentów dostępnych na rynku
- Gabaryty (szer. x wys.): 22,5 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11330560

Adapter kątowy BKT 2 x RJ45

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45 mm
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów keystone RJ45 większości producentów dostępnych na rynku
- Gabaryty (szer. x wys.): 45 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11140932

Poziomy organizator kabli 19'' BKT

Charakterystyka:

- Uniwersalny, poziomy organizator kabli 19" o wysokości 1U do zastosowania wewnątrz szaf telekomunikacyjnych.
- 5 uniwersalnych wsporników wspomagających organizację kabli, oraz zapewniających odpowiednią trasę dla okablowania poziomego.
- Możliwość wprowadzania kabla do organizatora zarówno od góry jaki z prawej i lewej strony organizatora.
- Możliwość instalacji organizatora zarówno z przodu jak i z tyłu szafy.
- Zapewnienia prawidłowy promień zgięcia dla zarządzanych kabli.
- Kolor czarny RAL 9005.

Indeks: 11140101.3

Poziomy organizator kabli 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Charakterystyka:

- Umożliwia przejrzystą organizację wiązek kablowych
- Uchwyty montowane zarówno w poziomie jak i w pionie
- Otwory pomiędzy uchwytami pozwalają na wyprowadzenie kabli z tyłu organizatora
- Dodatkowe uchwyty boczne montowane z boku organizatora pozwalają na pionową organizację okablowania
- Materiał: wysoko elastyczne tworzywo sztuczne
- Standard: 19''
- Wysokość: 1U
- Ilość uchwytów: 5 szt.

Indeks: 11140201.3

Indeks: 11140202.3

Uchwyt kablowy BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Charakterystyka:

- Umożliwia przejrzystą organizację wiązek kablowych
- Montaż z boku poziomego organizatora kabli (11140100.3) bez użycia narzędzi
- Montaż z boku profili montażowych za pomocą standardowych nakrętek klatkowych
- Materiał-wysoko elastyczne tworzywo sztuczne
- Typy uchwytów:
  - 1U 40x80mm
  - 1U 80x80mm

System klasy E_A

Indeks: 10490300

Insert BKT – zaślepka biała

Wkładka zaślepiająca do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: biały

Indeks: 10490303

Insert BKT – zaślepka czarna

Wkładka zaślepiająca do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: czarny

Indeks: 10490272

Insert BKT - pod adapter SC simplex, LC duplex biały

Wkładka pod adapter SC simplex, LC duplex do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT.

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: biały

Indeks: 10490282

Insert BKT - pod adapter ST biały

Wkładka pod adapter ST do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT.

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: biały

Indeks: 10490262

Insert BKT - pod złącze F, RCA biały

Wkładka pod złącze F lub RCA do montażu w panelach modularnych lub adapterach przeznaczonych do montażu modułów BKT.

Charakterystyka:

- Standard keystone
- Kolor: biały

System klasy E_A, Łącze stałe (permanent link)

Gniazda abonenckie

Kable instalacyjne

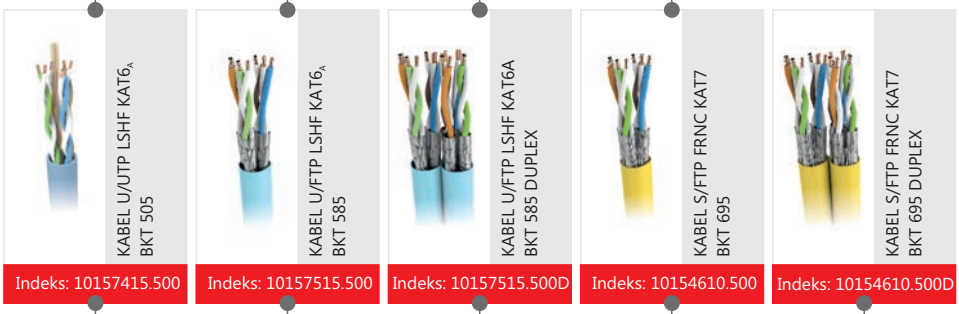

Piętrowy punkt dystrybucyjny

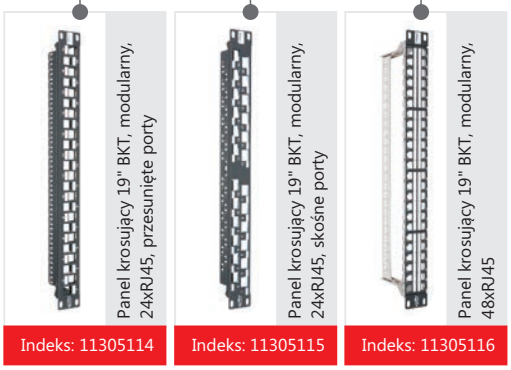

System klasy E_A BKT NL

Moduły kategorii 6_A

Moduł ekranowany BKT NL RJ45 przeznaczony dla instalacji teleinformatycznych. Wykonany w całości z metalu w konstrukcji jednoczęściowej, zapewniającej pełne ekranowanie 360°. Moduł ten spełnia wymagania dla kategorii 6_A według ISO/IEC 60603-7-51.

Indeks: 11334131

Moduł BKT.NL RJ45, kat. 6_A, beznarzędziowy

Charakterystyka:

- Złącze 2 x Faston 2,8mm
- Dopuszczalny przekrój żył: AWG 24-22
- Gniazdo RJ45 4-parowe
- Łatwa identyfikacja kolorystyczna poszczególnych par
- Szybki i łatwy montaż
- Zakończenie żył w złączach przez zaciśnięcie obudowy
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Pełne ekranowanie 360°
- Gabaryty: 36 x 14 x 17 mm

Panele krosujące kategorii 6_A

Panele krosujące służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci . Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

Indeks: 11332330

Adapter BKT NL do montażu modułów gniazd w standardzie keystone

Charakterystyka:

- Adapter przeznaczony do montażu modułów gniazd BKT NL 4P i BKT NL RJ45 w panelach modularnych w standardzie keystone
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 14 x 17 x 16 mm
- Kolor: srebrny

Indeks: 11305114

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, przesunięte porty

Panel krosujący modularny z przesuniętymi portami zaprojektowano specjalnie dla systemu klasy E_A.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość zabudowania do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11320303



Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45

Panel krosujący modularny zaprojektowany dla modułów Keystone systemu BKT w wersji narzędziowej i beznarzędziowej.

Charakterystyka

- Modularny panel 19'' o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami Keystone BKT.
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów Keystone BKT.
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek.
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów.
- Przewód uziemienia.
- Kolor czarny RAL 9005.

System klasy E_A, BKT.NL, ekranowany

Indeks: 11305115

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, skośne porty

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu wyeliminowania organizacji poziomej kabli krosowych w szafach teleinformatycznych. Wyprowadzenie kabli krosowych na boki raka 19" umożliwia 100% upakowanie szafy teleinformatycznej panelami krosowymi.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305121

Panel krosujący 19" BKT NL modularny 16 x BKT.NL MMC 6P

Panel krosujący modularny 16-portowy, umożliwiający zabudowanie do 16 modułów BKT.NL MMC 6P.

Charakterystyka:

- Uniwersalny panel 19" dla modułów BKT.NL MMC 6P
- Możliwość montażu modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT.NL RJ45 z zastosowaniem adaptera
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabla
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Styk do podłączenia uziemienia
- Kolor: czarny (RAL 9005)
- Gabaryty: 1U (482,6 x 44 mm)

Kable instalacyjne kategorii 7

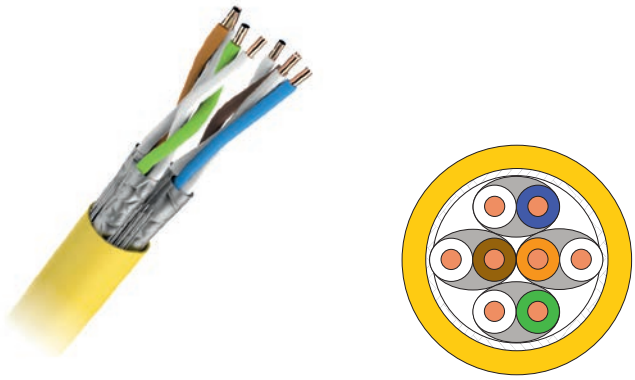

BKT 695 kat.7 S/FTP FRNC kabel instalacyjny

Zastosowanie:

- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standardy:

- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-4-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- RoHS

Odporność ogniowa:

- FRNC (LSHF, LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana, Ø 0.56 mm (AWG23)
Izolacja	Powłoka PE, Ø 1.4 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Ekran par	Folia aluminiowa laminowana
Obłożenie	4 pary (PiMF) otulone siatką drucianą
Ekran	plecionka miedziana, cynowana
Powłoka	FRNC (LSHF, LSOH), żółta RAL 1021

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	użytkowanie	≥ 30 mm
	instalacja	≥ 60 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 695 kat. 7 S/FTP 4P FRNC	J-02YSCH 4 x 2 x 0,56 PiMF	6.9	585	0.170	50.2	100	75	10154610.500

System klasy E_A, BKT NL, ekranowany

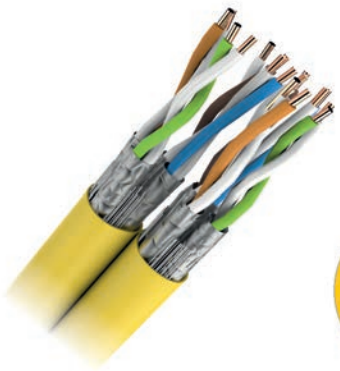



BKT 695 kat.7 S/FTP FRNC DUPLEX kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-4-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- RoHS

Odporność ogniowa:
- FRNC (LSHF, LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana, Ø 0.56 mm (AWG23)
Izolacja	Powłoka PE, Ø 1.4 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Ekran par	Folia aluminiowa laminowana
Obłożenie	4 pary (PiMF) otulone siatką drucianą
Ekran	plecionka miedziana, cynowana
Powłoka	FRNC (LSHF, LSOH), żółta RAL 1021

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	użytkowanie	≥ 30 mm
	instalacja	≥ 60 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 695 kat. 7 S/FTP 4P FRNC	J-02YSCH 2x(4 x 2 x 0,56) PiMF	6.9x13.8	585	0.170	50.2	100	75	10154610.500D

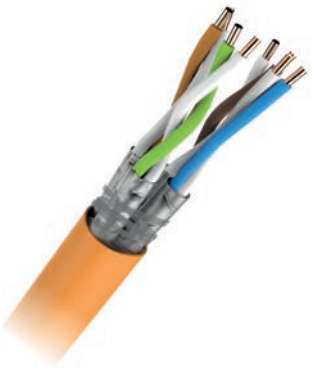



BKT 1000 kat.7 S/FTP LSHF kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16MB ISDN; TPDDI; ATM, CATV

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-4-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- ROHS

Odporność ogniowa:
- LSHF (LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana, Ø 0.56 mm (AWG23)
Izolacja	Powłoka PE, Ø 1.38 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Ekran par	Folia aluminiowa laminowana
Obłożenie	4 pary (PiMF) otulone siatką drucianą
Ekran	plecionka miedziana, cynowana
Powłoka	LSHF, LSHF-FR, pomarańczowa RAL 2003

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	użytkowanie	≥ 30 mm
	instalacja	≥ 60 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Max siła przyciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 1000 kat. 7 S/FTP 4P LSHF	J-02YSCH 4 x 2 x 0.56 PiMF	7.3	590	0.170	54.5	110	79	10153727.1000

System klasy E_A, BKT NL, ekranowany

Patchcordy kategorii 6_A

Kabel krosowy / przyłączeniowy (patchcord) przeznaczony do wykonywania połączeń w szafach teleinformatycznych lub przyłączania urządzeń do gniazd abonenckich. Kabel zakończony obustronnie zalewanymi ekranowanymi wtykami RJ45.

Patchcord BKT S/FTP kat. 6_A, LSHF, wtyk BKT RJ45 zaciskany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: BKT RJ45 ekranowany
- Standard rozszycia: ANSI/TIA-568B
- Kabel: S/FTP LSHF kat. 7 BKT 650L AWG 26/7
- Materiał osłonki: PVC-PC

Standardy:

- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 60332-1
- IEC 60754-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034-2
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS 2011/65/EU

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	2145N500.X
zielony	2145N511.X
niebieski	2145N522.X
żółty	2145N533.X
czerwony	2145N544.X

11420014.X → X długość patchcordu (m) - 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4;5;7,5; 10m

Patchcord BKT F/UTP kat. 6_A, LSZH, wtyk RJ45 zaciskany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: RJ45 ekranowany
- Standard rozszycia: ANSI/TIA-568B
- Kabel: S/FTP kat. 6_A AWG 26 LSZH
- Materiał osłonki: PVC
- Kolor: wg poniższej tabeli

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	21028510.X
czerwony	21028530.X
zielony	21028500.X
niebieski	21028480.X
żółty	21028490.X

11420014.X → X długość patchcordu (m)

Patch cord BKT U/FTP kat. 6_A, LSHF, wtyk BKT RJ45 zaciskany

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku: BKT RJ45 ekranowany
- Standard rozszycia: ANSI/TIA-568B
- Kabel: U/FTP LSHF kat. 6_A BKT 550L AWG 26/7
- Materiał osłonki: PVC-PC

Standardy:

- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 60332-1
- IEC 60754-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034-2
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS 2011/65/EU

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary	2145H500.X

11420014.X → X długość patchcordu (m) - 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4;5;7,5; 10m

Akcesoria (adaptery, organizatory, inserty)

Indeks: 11330650

Adapter płaski BKT 1 x RJ45

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45 mm
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów keystone RJ45 większości producentów dostępnych na rynku
- Gabaryty (szer. x wys.): 22,5 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11330560

Adapter kątowy BKT 2 x RJ45

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45 mm
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów keystone RJ45 większości producentów dostępnych na rynku
- Gabaryty (szer. x wys.): 45 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11332130

Płytka centralna z metalowym suportem BKT NL 2xMMC 4P lub 2xRJ45

Płytka centralna z metalowym suportem do osprzętu elektroinstalacyjnego standardu 50x50 mm. Umożliwia montaż modułów w standardzie BKT NL. Produkt przeznaczony do montażu w puszkach i korytach kablowych z zastosowaniem ramki standardu 50x50mm. Adapter wyposażono w pole opisowe.

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami systemu 50 x 50
- Konstrukcja adaptera umożliwia montaż dwóch modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT NL RJ45
- Przesłony zabezpieczające złącze BKT NL przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Gabaryty (szer. x wys.): 50 x 50 mm
- Kolor: biały RAL 9010

Indeks: 11140932

Poziomy organizator kabli 19'' BKT

Charakterystyka:

- Uniwersalny, poziomy organizator kabli 19" o wysokości 1U do zastosowania wewnątrz szaf telekomunikacyjnych
- 5 uniwersalnych wsporników wspomagających organizację kabli, oraz zapewniających odpowiednią trasę dla okablowania poziomego
- Możliwość wprowadzania kabla do organizatora zarówno od góry jaki z prawej i lewej strony organizatora
- Możliwość instalacji organizatora zarówno z przodu jak i z tyłu szafy
- Zapewnienia prawidłowy promień zgięcia dla zarządzanych kabli
- Kolor czarny RAL 9005

System klasy E_A, BKT NL, ekranowany

Indeks: 11140101.3

Poziomy organizator kabli 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Charakterystyka:

- Umożliwia przejrzystą organizację wiązek kablowych
- Uchwyty montowane zarówno w poziomie jak i w pionie
- Otwory pomiędzy uchwytami pozwalają na wyprowadzenie kabli z tyłu organizatora
- Dodatkowe uchwyty boczne montowane z boku organizatora pozwalają na pionową organizację okablowania
- Materiał: wysoko elastyczne tworzywo sztuczne
- Standard: 19''
- Wysokość: 1U
- Ilość uchwytów: 5 szt.

Indeks: 11140201.3

Indeks: 11140202.3

Uchwyt kablowy BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Charakterystyka:

- Umożliwia przejrzystą organizację wiązek kablowych
- Montaż z boku poziomego organizatora kabli (11140100.3) bez użycia narzędzi
- Montaż z boku profili montażowych za pomocą standardowych nakrętek klatkowych
- Materiał-wysoko elastyczne tworzywo sztuczne
- Typy uchwytów:
  - 1U 40x80mm
  - 1U 80x80mm

Indeks: 11332411

Zaślepka BKT NL do paneli krosujących modularnych MMC 6P

Zaślepka BKT.NL umożliwiająca zaślepienie niewykorzystanych miejsc w panelach modularnych MMC 6P.

Charakterystyka:

- Umożliwiają zaślepienie niewykorzystanych miejsc w gniazdach lub panelach krosujących
- Szybki montaż „na wcisk"
- Kolor: biały

Indeks: 11332412

Zaślepka BKT NL do paneli krosujących modularnych MMC 6P

Zaślepka BKT.NL umożliwiająca zaślepienie niewykorzystanych miejsc w panelach modularnych MMC 6P.

Charakterystyka:

- Umożliwiają zaślepienie niewykorzystanych miejsc w gniazdach lub panelach krosujących
- Szybki montaż „na wcisk"
- Kolor: czarny

Indeks: 11332310

Adapter BKT NL do montażu modułów BKT NL MMC 4P/RJ45 w panelach krosujących modularnych MMC 6P

Adapter umożliwiający montaż modułów BKT NL MMC 4P lub BKT NL RJ45 w panelach krosujących modularnych i gniazdach przeznaczonych dla modułów BKT NL 6P.

Charakterystyka:

- Przeznaczone do montażu modułów BKT NL MMC 4P lub BKT NL RJ45 w gniazdach i panelach BKT NL MMC 6P
- Konstrukcja adaptera zawiera klapkę przeciw kurzową
- Kolor: biały

Indeks: 11332320

Adapter BKT NL do montażu modułów BKT.NL MMC 4P/RJ45 w panelach krosujących modularnych MMC 6P

Adapter umożliwiający montaż modułów BKT NL MMC 4P lub BKT NL RJ45 w panelach krosujących modularnych i gniazdach przeznaczonych dla modułów BKT NL 6P

Charakterystyka:

- Przeznaczone do montażu modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT NL RJ45 w gniazdach i panelach BKT NL MMC 6P
- Konstrukcja adaptera zawiera klapkę przeciw kurzową
- Kolor: czarny

System klasy E_A, BKT.NL, łącze stałe (permanent link)

Gniazda abonenckie

Adapter płaski BKT 1xRJ45 (22,5/45)

Indeks: 11330650

Adapter kątowy BKT 2xRJ45 (44/45)

Indeks: 11330560

Płytka centralna z metalowym suportem BKT.NL 2xMMC 4P lub 2xRJ45 (50/50)

Indeks: 11332130

Adapter BKT NL do montażu modułów gniazd w standardzie keystone

Indeks: 11332330

Moduł BKT NL RJ45, ekranowany

Indeks: 11334131

Kable instalacyjne

KABEL S/FTP FRNC KAT7 BKT 695

Indeks: 10154610.500

KABEL S/FTP FRNC KAT7 BKT 695 DUPLEX

Indeks: 10154610.500D

KABEL S/FTP LSHF KAT7 BKT 1000

Indeks: 10153727.1000

Moduł BKT NL RJ45, ekranowany

Indeks: 11334131

Piętrowy punkt dystrybucyjny

Adapter BKT NL do montażu modułów gniazd w standardzie keystone

Indeks: 11332330

Adapter BKT NL do montażu modułów BKT.NL MMC 4P / RJ45, biały

Indeks: 11332310

Adapter BKT NL do montażu modułów BKT.NL MMC 4P / RJ45, czarny

Indeks: 11332320



Panel krosujący 19'' BKT, modularny, 24 x RJ45

Indeks: 11320303



Panel krosujący 19'' BKT modularny, 24 x RJ45, przesunięte porty

Indeks: 11305114



Panel krosujący 19'' BKT, modularny, 24xRJ45, skośne porty

Indeks: 11305115



Panel krosujący 19'' BKT NL, modularny na 16xMMC 6P

Indeks: 11305121

System klasy F BKT NL

Moduły kategorii 8.2

Moduł ekranowany BKT.NL MMC 4P przeznaczony dla instalacji teleinformatycznych i multimedialnych. Wykonany w całości z metalu w konstrukcji jednoczęściowej, zapewniającej pełne ekranowanie 360°. Moduł ten spełnia wymagania dla kategorii 8.2.

Indeks: 11335132

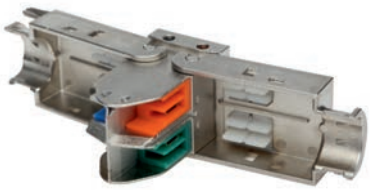

Moduł BKT.NL MMC 4P, kat.8.2, beznarzędziowy

Charakterystyka:

- Złącze 2 x Faston 2,8mm
- Dopuszczalny przekrój żył: AWG 23-22
- Gniazdo 4-parowe
- Łatwa identyfikacja kolorystyczna poszczególnych par
- Szybki i łatwy montaż
- Zakończenie żył w złączach przez zaciśnięcie obudowy
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Pełne ekranowanie 360°

Panele krosujące kategorii 7

Panele krosujące służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci . Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

Indeks: 11332330

Adapter BKT NL do montażu modułów gniazd w standardzie keystone

Charakterystyka:

- Adapter przeznaczony do montażu modułów gniazd BKT NL 4P i BKT NL RJ45 w panelach modularnych w standardzie keystone
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 14 x 17 x 16 mm
- Kolor: srebrny

Indeks: 11305114



Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, przesunięte porty

Panel krosujący modularny z przesuniętymi portami zaprojektowano specjalnie dla systemu klasy E_A.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość zabudowania do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11320303

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45

Panel krosujący modularny zaprojektowany dla modułów Keystone systemu BKT w wersji narzędziowej i beznarzędziowej.

Charakterystyka

- Modularny panel 19'' o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami Keystone BKT.
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów Keystone BKT.
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek.
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów.
- Przewód uziemienia.
- Kolor czarny RAL 9005.

System klasy F, BKT.NL, ekranowany

Indeks: 11305115

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, skośne porty

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu wyeliminowania organizacji poziomej kabli krosowych w szafach teleinformatycznych. Wyprowadzenie kabli krosowych na boki raka 19" umożliwia 100% upakowanie szafy teleinformatycznej panelami krosowymi.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305121

Panel krosujący 19" BKT NL modularny 16 x BKT.NL MMC 6P

Panel krosujący modularny 16-portowy, umożliwiający zabudowanie do 16 modułów BKT.NL MMC 6P.

Charakterystyka:

- Uniwersalny panel 19" dla modułów BKT.NL MMC 6P
- Możliwość montażu modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT.NL RJ45 z zastosowaniem adaptera
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabla
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Styk do podłączenia uziemienia
- Kolor: czarny (RAL 9005)
- Gabaryty: 1U (482,6 x 44 mm)

Kable instalacyjne kategorii 7, 7_A

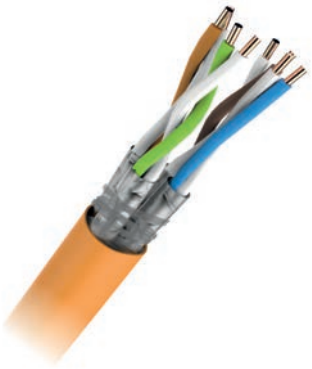



BKT 1000 kat.7 S/FTP LSHF kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16MB ISDN; TPDDI; ATM, CATV

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-4-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- ROHS

Odporność ogniowa:
- LSHF (LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana, Ø 0.56 mm (AWG23)
Izolacja	Powłoka PE, Ø 1.38 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Ekran par	Folia aluminiowa laminowana
Obłożenie	4 pary (PiMF) otulone siatką drucianą
Ekran	plecionka miedziana, cynowana
Powłoka	LSHF, LSHF-FR, pomarańczowa RAL 2003

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	użytkowanie	≥ 30 mm
	instalacja	≥ 60 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Energia spalania KWh/m	Waga (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 1000 kat. 7 S/FTP 4P LSHF	J-02YSCH 4 x 2 x 0.56 PiMF	7.3	590	0.170	54.5	110	79	10153727.1000

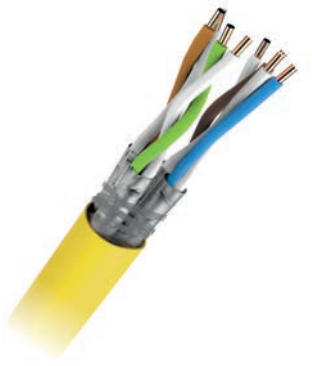



BKT 1200 kat.7_A S/FTP LSHF kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5
- ISDN; TPDDI; ATM, CATV, Broadband Video

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-9-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- IEC 61156-7
- ROHS

Odporność ogniowa:
- LSHF (LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana, Ø 0.58 mm (AWG23)
Izolacja	Powłoka PE, Ø 1.4 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Ekran par	Folia aluminiowa laminowana
Obłożenie	4 pary (PiMF) otulone siatką drucianą
Ekran	plecionka miedziana, cynowana
Powłoka	LSHF, LSHF-FR, melonowo-żółta RAL 1028

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	użytkowanie	≥ 35 mm
	instalacja	≥ 70 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Waga (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 1200 kat. 7_A S/FTP 4P LSHF	J-02YSCH 4 x 2 x 0.56 PiMF	7.8	570	66	110	76	10154737.1000

System klasy F, BKT.NL, ekranowany

Patchcordy

Kable krosowe / przyłączeniowe (patchcord) przeznaczone do wykonywania połączeń w szafach teleinformatycznych lub przyłączania urządzeń do gniazd abonenckich.

Patchcord BKT.NL MMC 4P / MMC 4P, S/FTP 10GbE, LSHF

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 4P
- Typ wtyku 2: BKT.NL MMC 4P
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 4P
- Standard rozszycia wtyku 2: MMC 4P
- Kabel: S/FTP
- Transmisja: 10 GbE
- Kolor kabla: szary / żółty
- Kolor osłony wtyku: szary / żółty

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary/szary	114A2011.X
żółty/żółty	114A2111.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 4P / RJ45, S/FTP 10GbE, LSHF

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 4P
- Typ wtyku 2: RJ45 HQ
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 4P
- Standard rozszycia wtyku 2: 568B
- Kabel: S/FTP
- Transmisja: 10 GbE
- Kolor kabla: żółty/szary
- Kolor osłony wtyku: żółty

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
żółty/szary	114A2214.X
żółty/żółty	114A2114.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 2P / MMC 2P, SF/UTP 100MbE, LSHF

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 2P
- Typ wtyku 2: BKT.NL MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 2: MMC 2P
- Kabel: SF/UTP
- Transmisja: 100 MbE
- Kolor kabla: szary / żółty
- Kolor osłony wtyku: szary / żółty

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary/szary	114A4022.X
żółty/żółty	114A4122.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 2P / RJ45, SF/UTP 100MbE, LSHF

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 2P
- Typ wtyku 2: RJ45
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 2: 568B
- Kabel: SF/UTP
- Transmisja: 100 MbE
- Kolor kabla: żółty/szary
- Kolor osłony wtyku: żółty

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
żółty/szary	114A4224.X
żółty/żółty	114A4124.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

System klasy F, BKT.NL, ekranowany

Patchcord BKT.NL MMC 1P / MMC 1P, UTP TEL

Charakterystyka produktu:

-
- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 1P
- Typ wtyku 2: BKT.NL MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 2: MMC 1P
- Kabel: UTP
- Transmisja: TEL
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0333.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 1P / RJ45, UTP TEL

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 1P
- Typ wtyku 2: RJ45
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 2: 4-5
- Kabel: UTP
- Transmisja: TEL
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0334.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 2P / MMC 2P, UTP ISDN

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 2P
- Typ wtyku 2: BKT.NL MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 2: MMC 2P
- Kabel: UTP
- Transmisja: ISDN
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0322.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 2P / RJ45, UTP ISDN

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 1P
- Typ wtyku 2: RJ45
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 2: 4-5
- Kabel: UTP
- Transmisja: ISDN
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0324.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

System klasy F, BKT.NL, ekranowany

Patchcord BKT.NL MMC 1P / RJ11 (6/4), UTP TEL

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 1P
- Typ wtyku 2: RJ11 (6/4)
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 2: 3-4
- Kabel: UTP
- Transmisja: TEL
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0335.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 2P / RJ11 (6/4), UTP ISDN

Charakterystyka produktu:

-
- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 2P
- Typ wtyku 2: RJ11 (6/4)
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 2: 2-5, 3-4
- Kabel: UTP
- Transmisja: TEL
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0325.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Akcesoria (adaptery, organizatory, inserty)

Indeks: 11330650

Adapter płaski BKT 1 x RJ45

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45 mm
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów keystone RJ45 większości producentów dostępnych na rynku
- Gabaryty (szer. x wys.): 22,5 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11330560

Adapter kątowy BKT 2 x RJ45

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45 mm
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów keystone RJ45 większości producentów dostępnych na rynku
- Gabaryty (szer. x wys.): 45 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11332130

Płytka centralna z metalowym suportem BKT NL 2xMMC 4P lub 2xRJ45

Płytka centralna z metalowym suportem do osprzętu elektroinstalacyjnego standardu 50x50 mm. Umożliwia montaż modułów w standardzie BKT NL. Produkt przeznaczony do montażu w puszkach i korytach kablowych z zastosowaniem ramki standardu 50x50mm. Adapter wyposażono w pole opisowe.

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami systemu 50 x 50
- Konstrukcja adaptera umożliwia montaż dwóch modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT NL RJ45
- Przesłony zabezpieczające złącze BKT NL przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Gabaryty (szer. x wys.): 50 x 50 mm
- Kolor: biały RAL 9010

Indeks: 11140932

Poziomy organizator kabli 19'' BKT

Charakterystyka:

- Uniwersalny, poziomy organizator kabli 19" o wysokości 1U do zastosowania wewnątrz szaf telekomunikacyjnych
- 5 uniwersalnych wsporników wspomagających organizację kabli, oraz zapewniających odpowiednią trasę dla okablowania poziomego
- Możliwość wprowadzania kabla do organizatora zarówno od góry jaki z prawej i lewej strony organizatora
- Możliwość instalacji organizatora zarówno z przodu jak i z tyłu szafy
- Zapewnienia prawidłowy promień zgięcia dla zarządzanych kabli
- Kolor czarny RAL 9005

System klasy F, BKT.NL, ekranowany

Indeks: 11140101.3

Poziomy organizator kabli 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Charakterystyka:

- Umożliwia przejrzystą organizację wiązek kablowych
- Uchwyty montowane zarówno w poziomie jak i w pionie
- Otwory pomiędzy uchwytami pozwalają na wyprowadzenie kabli z tyłu organizatora
- Dodatkowe uchwyty boczne montowane z boku organizatora pozwalają na pionową organizację okablowania
- Materiał: wysoko elastyczne tworzywo sztuczne
- Standard: 19''
- Wysokość: 1U
- Ilość uchwytów: 5 szt.

Indeks: 11140201.3

Indeks: 11140202.3

Uchwyt kablowy BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Charakterystyka:

- Umożliwia przejrzystą organizację wiązek kablowych
- Montaż z boku poziomego organizatora kabli (11140100.3) bez użycia narzędzi
- Montaż z boku profili montażowych za pomocą standardowych nakrętek klatkowych
- Materiał-wysoko elastyczne tworzywo sztuczne
- Typy uchwytów:
  - 1U 40x80mm
  - 1U 80x80mm

Indeks: 11332411

Zaślepka BKT NL do paneli krosujących modularnych MMC 6P

Zaślepka BKT.NL umożliwiająca zaślepienie niewykorzystanych miejsc w panelach modularnych MMC 6P.

Charakterystyka:

- Umożliwiają zaślepienie niewykorzystanych miejsc w gniazdach lub panelach krosujących
- Szybki montaż „na wcisk"
- Kolor: biały

Indeks: 11332412

Zaślepka BKT NL do paneli krosujących modularnych MMC 6P

Zaślepka BKT.NL umożliwiająca zaślepienie niewykorzystanych miejsc w panelach modularnych MMC 6P.

Charakterystyka:

- Umożliwiają zaślepienie niewykorzystanych miejsc w gniazdach lub panelach krosujących
- Szybki montaż „na wcisk"
- Kolor: czarny

Indeks: 11332310

Adapter BKT NL do montażu modułów BKT NL MMC 4P/RJ45 w panelach krosujących modularnych MMC 6P

Adapter umożliwiający montaż modułów BKT NL MMC 4P lub BKT NL RJ45 w panelach krosujących modularnych i gniazdach przeznaczonych dla modułów BKT NL 6P.

Charakterystyka:

- Przeznaczone do montażu modułów BKT NL MMC 4P lub BKT NL RJ45 w gniazdach i panelach BKT NL MMC 6P
- Konstrukcja adaptera zawiera klapkę przeciw kurzową
- Kolor: biały

Indeks: 11332320

Adapter BKT NL do montażu modułów BKT.NL MMC 4P/RJ45 w panelach krosujących modularnych MMC 6P

Adapter umożliwiający montaż modułów BKT NL MMC 4P lub BKT NL RJ45 w panelach krosujących modularnych i gniazdach przeznaczonych dla modułów BKT NL 6P

Charakterystyka:

- Przeznaczone do montażu modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT NL RJ45 w gniazdach i panelach BKT NL MMC 6P
- Konstrukcja adaptera zawiera klapkę przeciw kurzową
- Kolor: czarny

System klasy F, BKT NL, łącze stałe (permanent link)

Gniazda abonenckie

Adapter płaski BKT 1xRJ45 (22,5/45)

Indeks: 11330650

Adapter kątowy BKT 2xRJ45 (44/45)

Indeks: 11330560

Płytka centralna z metalowym suportem BKT NL 2xMMC 4P lub 2xRJ45 (50/50)

Indeks: 11332130

Adapter BKT NL do montażu modułów gniazd w standardzie keystone

Indeks: 11332330

Moduł BKT NL MMC 4P, ekranowany

Indeks: 11335132

Kable instalacyjne

KABEL S/FTP LSHF KAT 7 BKT 1000

Indeks: 10153727.1000

KABEL S/FTP LSHF KAT 7A BKT 1200

Indeks: 10154737.1000

Moduł BKT NL MMC 4P, ekranowany

Indeks: 11335132

Piętrowy punkt dystrybucyjny

Adapter BKT NL do montażu modułów gniazd w standardzie keystone

Indeks: 11332330

Adapter BKT NL do montażu modułów BKT.NL MMC 4P / RJ45, biały

Indeks: 11332310

Adapter BKT NL do montażu modułów BKT.NL MMC 4P / RJ45, czarny

Indeks: 11332320



Panel krosujący 19'' BKT, modularny, 24 x RJ45

Indeks: 11320303



Panel krosujący 19'' BKT modularny, 24 x RJ45, przesunięte porty

Indeks: 11305114

Panel krosujący 19'' BKT, modularny, 24xRJ45, skośne porty

Indeks: 11305115

Panel krosujący 19'' BKT NL, modularny na 16xMMC 6P

Indeks: 11305121

System klasy F_A BKT NL

Moduły kategorii 8.2

Moduł ekranowany BKT NL MMC 4P przeznaczony dla instalacji teleinformatycznych i multimedialnych. Wykonany w całości z metalu w konstrukcji jednoczęściowej, zapewniającej pełne ekranowanie 360°. Moduł ten spełnia wymagania dla kategorii 8.2.

Indeks: 11335132

Moduł BKT NL MMC 4P, kat.8.2, beznarzędziowy

Charakterystyka:

- Złącze 2 x Faston 2,8mm
- Dopuszczalny przekrój żył: AWG 23-22
- Gniazdo 4-parowe
- Łatwa identyfikacja kolorystyczna poszczególnych par
- Szybki i łatwy montaż
- Zakończenie żył w złączach przez zaciśnięcie obudowy
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Pełne ekranowanie 360°
- Gabaryty: 36 x 14 x 17 mm

Indeks: 11335133

Moduł BKT NL MMC 6P, kat. 8.2, beznarzędziowy

Charakterystyka:

- Złącze 2 x Faston 2,8mm
- Dopuszczalny przekrój żył: AWG 23-22
- Gniazdo 6-parowe
- Łatwa identyfikacja kolorystyczna poszczególnych par
- Szybki i łatwy montaż
- Zakończenie żył w złączach przez zaciśnięcie obudowy
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Pełne ekranowanie 360°

Panele krosujące kategorii 7_A

Panele krosujące służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci . Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

Indeks: 11332330

Adapter BKT NL do montażu modułów gniazd w standardzie keystone

Charakterystyka:

- Adapter przeznaczony do montażu modułów gniazd BKT NL 4P i BKT NL RJ45 w panelach modularnych w standardzie keystone
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 14 x 17 x 16 mm
- Kolor: srebrny

Indeks: 11305114

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, przesunięte porty

Panel krosujący modularny z przesuniętymi portami zaprojektowano specjalnie dla systemu klasy E_A.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość zabudowania do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11320303



Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45

Panel krosujący modularny zaprojektowany dla modułów Keystone systemu BKT w wersji narzędziowej i beznarzędziowej.

Charakterystyka

- Modularny panel 19'' o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami Keystone BKT.
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów Keystone BKT.
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek.
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów.
- Przewód uziemienia.
- Kolor czarny RAL 9005.

System klasy F_A, BKT NL, ekranowany

Indeks: 11305115

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, skośne porty

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu wyeliminowania organizacji poziomej kabli krosowych w szafach teleinformatycznych. Wyprowadzenie kabli krosowych na boki raka 19" umożliwia 100% upakowanie szafy teleinformatycznej panelami krosowymi.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305121

Panel krosujący 19" BKT NL modularny 16 x BKT.NL MMC 6P

Panel krosujący modularny 16-portowy, umożliwiający zabudowanie do 16 modułów BKT NL MMC 6P.

Charakterystyka:

- Uniwersalny panel 19" dla modułów BKT.NL MMC 6P
- Możliwość montażu modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT.NL RJ45 z zastosowaniem adaptera
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabla
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Styk do podłączenia uziemienia
- Kolor: czarny (RAL 9005)
- Gabaryty: 1U (482,6 x 44 mm)

Kable instalacyjne kategorii 7_A

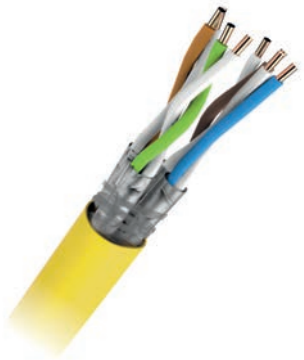



BKT 1200 kat.7_A S/FTP LSHF kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5
- ISDN; TPDDI; ATM, CATV, Broadband Video

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-9-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- IEC 61156-7
- ROHS

Odporność ogniowa:
- LSHF(LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana, Ø 0.58 mm (AWG23)
Izolacja	Powłoka PE, Ø 1.4 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Ekran par	Folia aluminiowa laminowana
Obłożenie	4 pary (PiMF) otulone siatką drucianą
Ekran	plecionka miedziana, cynowana
Powłoka	LSHF, LSHF-FR, melonowo-żółta RAL 1028

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	użytkowanie	≥ 35 mm
	instalacja	≥ 70 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Waga (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 1200 kat. 7_A S/FTP 4P LSHF	J-02YSCH 4 x 2 x 0.56 PiMF	7.8	570	66	110	76	10154737.1000

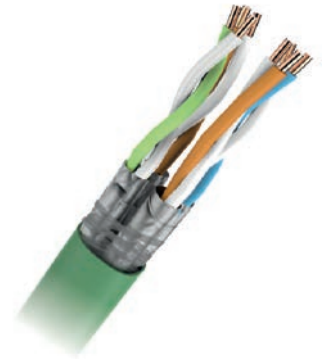



BKT.NL 1500 TV/SAT kat. 7_A S/FTP MULTIMEDIA LHF-FR, kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowania pionowego i poziomego, multimedialne
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T;
- IEEE 802.5; ISDN; TPDDI; ATM; CATV; szerokopasmowe Video; Okablowanie-SOHO

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5; IEC 61156-7
- PoE: IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt
- ROHS

Odporność ogniowa:
- LSHF-FR, FRNC, LSZH; IEC 60332-3-24; IEC 61034-1/2; IEC 60754-1/2;

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana Ø 0,64 (AWG 22) + żyła TV miedziana Ø 0,7
Izolacja	Powłoka PE Ø 1,6 mm
Skręcenie	2 żyły skręcone parami
Ekran par	Folia aluminiowa laminowana dla każdej pary
Budowa	3 pary (PiMF) para TV w dodatkowym oplocie, całość otulona siatką drucianą
Ekran	Plecionka miedziana, cynowana
Powłoka	LSHF-FR, FRNC, LSZH, turkusowa zieleń RAL 6016

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	użytkowanie	≥ 40 mm
	instalacja	≥ 80 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania (MJ/m)	Waga (kg/km)	Zawartość miedzi (kg/km)	Max siła naciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT.NL 1500 TV/SAT S/FTP kat. 7_A 4P LSHF-FR	3 x 2 x AWG22/1 +1 x 2 x 0,7	11,5 x 7,7	0,95	92	52	150	74 80 TV	10156775.500

System klasy F_A, BKT.NL, ekranowany

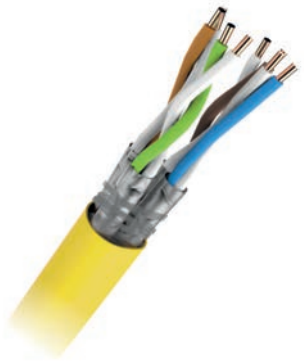



BKT 1500 kat.7_A S/FTP LSHF kabel instalacyjny

•Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5
- ISDN; TPDDI; ATM, CATV, Broadband Video

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-9-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156-5
- IEC 61156-7
- ROHS

Odporność ogniowa:
- LSHF(LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana, Ø 0.62 mm (AWG22)
Izolacja	Powłoka PE, Ø 1.5 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Ekran par	Folia aluminiowa laminowana dla każdej pary
Obłożenie	4 pary (PiMF) otulone siatką drucianą
Ekran	plecionka miedziana, cynowana
Powłoka	LSHF, LSHF-FR, melonowo-żółta RAL 1028

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	użytkowanie	≥ 35 mm
	instalacja	≥ 70 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania MJ/km	Waga (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT 1500 kat. 7_A S/FTP 4P LSHF	J-02YSCH 4 x 2 x 0.62 PiMF	8.3	647	62	140	79	10156667.1000

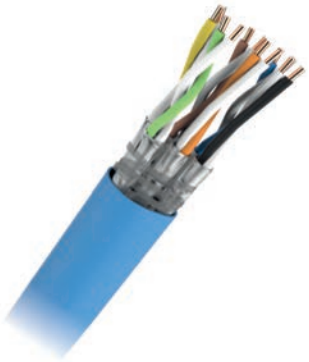



BKT.NL 1500 6P kat. 7_A S/FTP MULTIMEDIA LSHF-FR, kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowania pionowego i poziomego, multimedialne
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T;
- IEEE 802.5; ISDN; TPDDI; ATM; Okablowanie-SOHO

Standardy:
- ISO/IEC 11801;
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-9-1
- IEC 61156-5; IEC 61156-7
- PoE: IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt
- ROHS

Odporność ogniowa:
- LSHF-FR, IEC 60332-3-24; IEC 61034-1/2; IEC 60754-1/2;

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana Ø 0,64 (AWG 22)
Izolacja	Powłoka PE Ø 1,6 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Ekran par	Folia aluminiowa laminowana dla każdej pary
Budowa	6 par (PiMF) otulone siatką drucianą
Ekran	Plecionka miedziana cynowana
Powłoka	LSHF-FR, FRNC, LSZH, niebieska RAL 5015

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	użytkowanie	≥ 40 mm
	instalacja	≥ 80 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania (MJ/m)	Waga (kg/km)	Zawartość miedzi (kg/km)	Max siła naciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT.NL 1500 6P S/FTP kat. 7_A 6P LSHF-FR	6 x 2 x AWG22/1	12,5 x 7,7	1,056	115	58	150	76	10156785.500

Patchcordy

Kable krosowe / przyłączeniowe (patchcord) przeznaczone do wykonywania połączeń w szafach teleinformatycznych lub przyłączania urządzeń do gniazd abonenckich.

Patchcord BKT.NL MMC 4P / MMC 4P, S/FTP 10GbE, LSHF

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 4P
- Typ wtyku 2: BKT.NL MMC 4P
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 4P
- Standard rozszycia wtyku 2: MMC 4P
- Kabel: S/FTP
- Transmisja: 10 GbE
- Kolor kabla: szary / żółty
- Kolor osłony wtyku: szary / żółty

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary/szary	114A2011.X
żółty/żółty	114A2111.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 4P / RJ45, S/FTP 10GbE, LSHF

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 4P
- Typ wtyku 2: RJ45 HQ
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 4P
- Standard rozszycia wtyku 2: 568B
- Kabel: S/FTP
- Transmisja: 10 GbE
- Kolor kabla: żółty/szary
- Kolor osłony wtyku: żółty

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
żółty/szary	114A2214.X
żółty/żółty	114A2114.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

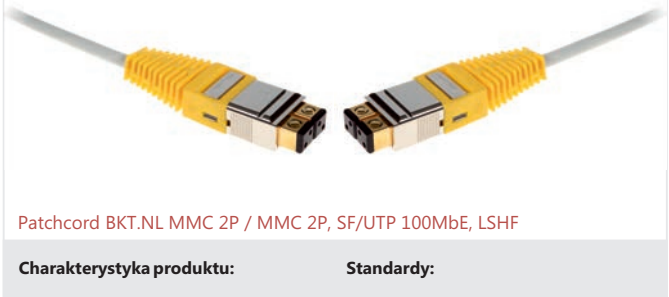

Patchcord BKT.NL MMC 2P / MMC 2P, SF/UTP 100MbE, LSHF

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 2P
- Typ wtyku 2: BKT.NL MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 2: MMC 2P
- Kabel: SF/UTP
- Transmisja: 100 MbE
- Kolor kabla: szary / żółty
- Kolor osłony wtyku: szary / żółty

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary/szary	114A4022.X
żółty/żółty	114A4122.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

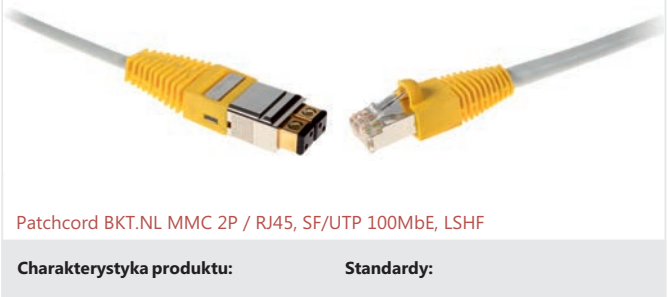

Patchcord BKT.NL MMC 2P / RJ45, SF/UTP 100MbE, LSHF

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 2P
- Typ wtyku 2: RJ45
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 2: 568B
- Kabel: SF/UTP
- Transmisja: 100 MbE
- Kolor kabla: żółty/szary
- Kolor osłony wtyku: żółty

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
żółty/szary	114A4224.X
żółty/żółty	114A4124.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

System klasy F_A, BKT.NL, ekranowany

Patchcord BKT.NL MMC 1P / MMC 1P, UTP TEL

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 1P
- Typ wtyku 2: BKT.NL MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 2: MMC 1P
- Kabel: UTP
- Transmisja: TEL
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0333.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 1P / RJ45, UTP TEL

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 1P
- Typ wtyku 2: RJ45
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 2: 4-5
- Kabel: UTP
- Transmisja: TEL
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0334.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 2P / MMC 2P, UTP ISDN

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 2P
- Typ wtyku 2: BKT.NL MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 2: MMC 2P
- Kabel: UTP
- Transmisja: ISDN
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0322.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 2P / RJ45, UTP ISDN

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 1P
- Typ wtyku 2: RJ45
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 2: 4-5
- Kabel: UTP
- Transmisja: ISDN
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0324.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 1P / RJ11 (6/4), UTP TEL

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 1P
- Typ wtyku 2: RJ11 (6/4)
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 2: 3-4
- Kabel: UTP
- Transmisja: TEL
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0335.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 2P / RJ11 (6/4), UTP ISDN

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 2P
- Typ wtyku 2: RJ11 (6/4)
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 2: 2-5, 3-4
- Kabel: UTP
- Transmisja: TEL
- Kolor kabla: szary

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0325.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Akcesoria (adaptery, organizatory, inserty)

Indeks: 11330650

Adapter płaski BKT 1 x RJ45

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45 mm
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów keystone RJ45 większości producentów dostępnych na rynku
- Gabaryty (szer. x wys.): 22,5 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11330560

Adapter kątowy BKT 2 x RJ45

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45 mm
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów keystone RJ45 większości producentów dostępnych na rynku
- Gabaryty (szer. x wys.): 45 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11332130

Płytka centralna z metalowym suportem BKT.NL 2xMMC 4P lub 2xRJ45

Płytka centralna z metalowym suportem do osprzętu elektroinstalacyjnego standardu 50x50 mm. Umożliwia montaż modułów w standardzie BKT.NL. Produkt przeznaczony do montażu w puszkach i korytach kablowych z zastosowaniem ramki standardu 50x50mm. Adapter wyposażono w pole opisowe.

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami systemu 50 x 50
- Konstrukcja adaptera umożliwia montaż dwóch modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT.NL RJ45
- Przesłony zabezpieczające złącze BKT.NL przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Gabaryty (szer. x wys.): 50 x 50 mm
- Kolor: biały RAL 9010

Indeks: 11332150

Płytka centralna z metalowym suportem BKT.NL 2xMMC 6P

Płytka centralna z metalowym suportem do osprzętu elektroinstalacyjnego standardu 50x50 mm. Umożliwia montaż modułów w standardzie BKT.NL. Produkt przeznaczony do montażu w puszkach i korytach kablowych z zastosowaniem ramki standardu 50x50mm

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych.
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami systemu 50 x 50
- Konstrukcja adaptera umożliwia montaż dwóch modułów BKT.NL MMC 6P
- Gabaryty (szer. x wys.): 50 x 50 mm
- Kolor: biały RAL 9010

Indeks: 11140932

Poziomy organizator kabli 19'' BKT

Charakterystyka:

- Uniwersalny, poziomy organizator kabli 19" o wysokości 1U do zastosowania wewnątrz szaf telekomunikacyjnych.
- 5 uniwersalnych wsporników wspomagających organizację kabli, oraz zapewniających odpowiednią trasę dla okablowania poziomego.
- Możliwość wprowadzania kabla do organizatora zarówno od góry jaki z prawej i lewej strony organizatora.
- Możliwość instalacji organizatora zarówno z przodu jak i z tyłu szafy.
- Zapewnienia prawidłowy promień zgięcia dla zarządzanych kabli.
- Kolor czarny RAL 9005.

System klasy F_A, BKT.NL, ekranowany

Indeks: 11140101.3

Poziomy organizator kabli 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Charakterystyka:

- Umożliwia przejrzystą organizację wiązek kablowych
- Uchwyty montowane zarówno w poziomie jak i w pionie
- Otwory pomiędzy uchwytami pozwalają na wyprowadzenie kabli z tyłu organizatora
- Dodatkowe uchwyty boczne montowane z boku organizatora pozwalają na pionową organizację okablowania
- Materiał: wysoko elastyczne tworzywo sztuczne
- Standard: 19''
- Wysokość: 1U
- Ilość uchwytów: 5 szt.

Indeks: 11140201.3

Indeks: 11140202.3

Uchwyt kablowy BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Charakterystyka:

- Umożliwia przejrzystą organizację wiązek kablowych
- Montaż z boku poziomego organizatora kabli (11140100.3) bez użycia narzędzi
- Montaż z boku profili montażowych za pomocą standardowych nakrętek klatkowych
- Materiał-wysoko elastyczne tworzywo sztuczne
- Typy uchwytów:
  - 1U 40x80mm
  - 1U 80x80mm

Indeks: 11332411

Zaślepka BKT NL do paneli krosujących modularnych MMC 6P

Zaślepka BKT.NL umożliwiająca zaślepienie niewykorzystanych miejsc w panelach modularnych MMC 6P.

Charakterystyka:

- Umożliwiają zaślepienie niewykorzystanych miejsc w gniazdach lub panelach krosujących
- Szybki montaż „na wcisk"
- Kolor: biały

Indeks: 11332412

Zaślepka BKT NL do paneli krosujących modularnych MMC 6P

Zaślepka BKT.NL umożliwiająca zaślepienie niewykorzystanych miejsc w panelach modularnych MMC 6P.

Charakterystyka:

- Umożliwiają zaślepienie niewykorzystanych miejsc w gniazdach lub panelach krosujących
- Szybki montaż „na wcisk"
- Kolor: czarny

Indeks: 11332310

Adapter BKT NL do montażu modułów BKT NL MMC 4P/RJ45 w panelach krosujących modularnych MMC 6P

Adapter umożliwiający montaż modułów BKT NL MMC 4P lub BKT NL RJ45 w panelach krosujących modularnych i gniazdach przeznaczonych dla modułów BKT NL 6P.

Charakterystyka:

- Przeznaczone do montażu modułów BKT NL MMC 4P lub BKT NL RJ45 w gniazdach i panelach BKT NL MMC 6P
- Konstrukcja adaptera zawiera klapkę przeciw kurzową
- Kolor: biały

Indeks: 11332320

Adapter BKT NL do montażu modułów BKT.NL MMC 4P/RJ45 w panelach krosujących modularnych MMC 6P

Adapter umożliwiający montaż modułów BKT NL MMC 4P lub BKT NL RJ45 w panelach krosujących modularnych i gniazdach przeznaczonych dla modułów BKT NL 6P

Charakterystyka:

- Przeznaczone do montażu modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT NL RJ45 w gniazdach i panelach BKT NL MMC 6P
- Konstrukcja adaptera zawiera klapkę przeciw kurzową
- Kolor: czarny

System klasy F_A, BKT NL, łącze stałe (permanent link)

Gniazda abonenckie

Adapter płaski BKT 1xRJ45 (22,5/45)
Indeks: 11330650

Adapter kątowy BKT 2xRJ45 (44/45)
Indeks: 11330560

Płytka centralna z metalowym suportem BKT.NL 2xMMC 4P lub 2xRJ45 (50/50)
Indeks: 11332130

Płytka centralna z metalowym suportem BKT.NL 2xMMC 6P (50/50)
Indeks: 11332150

Adapter BKT NL do montażu modułów gniazd w standardzie keystone
Indeks: 11332330

Moduł BKT.NL MMC 4P, ekranowany
Indeks: 11335132

Moduł BKT.NL MMC 6P, ekranowany
Indeks: 11335133

Kable instalacyjne

KABEL S/FTP LSHF KAT 7A BKT 1200
Indeks: 10154737.1000

KABEL S/FTP LSHF-FR KAT 7A BKT.NL 1500 TV/SAT MULTIMEDIA
Indeks: 10156775.1000

KABEL S/FTP LSHF KAT 7A BKT. 1500
Indeks: 10156667.1000

KABEL S/FTP LSHF-FR KAT 7A BKT.NL 1500 6P MULTIMEDIA
Indeks: 10156785.1000

Moduł BKT.NL MMC 4P, ekranowany
Indeks: 11335132

Moduł BKT.NL MMC 6P, ekranowany
Indeks: 11335133

Piętrowy punkt dystrybucyjny

Adapter BKT NL do montażu modułów gniazd w standardzie keystone
Indeks: 11332330

Adapter BKT.NL do montażu modułów BKT.NL MMC 4P / RJ45, biały
Indeks: 11332310

Adapter BKT.NL do montażu modułów BKT.NL MMC 4P / RJ45, czarny
Indeks: 11332320

Panel krosujący 19'' BKT, modularny, 24 x RJ45
Indeks: 11320303

Panel krosujący 19'' BKT modularny, 24 x RJ45, przesunięte porty
Indeks: 11305114

Panel krosujący 19'' BKT, modularny, 24xRJ45, skośne porty
Indeks: 11305115

Panel krosujący 19'' BKT NL, modularny na 16xMMC 6P
Indeks: 11305121

System klasy II BKT NL

Moduły kategorii 8.2

Moduł ekranowany BKT.NL MMC 4P przeznaczony dla instalacji teleinformatycznych i multimedialnych. Wykonany w całości z metalu w konstrukcji jednoczęściowej, zapewniającej pełne ekranowanie 360°. Moduł ten spełnia wymagania dla kategorii 8.2.

Indeks: 11335132

Moduł BKT.NL MMC 4P, kat.8.2, beznarzędziowy

Charakterystyka:

- Złącze 2 x Faston 2,8mm
- Dopuszczalny przekrój żył: AWG 23-22
- Gniazdo 4-parowe
- Łatwa identyfikacja kolorystyczna poszczególnych par
- Szybki i łatwy montaż
- Zakończenie żył w złączach przez zaciśnięcie obudowy
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC
- Pełne ekranowanie 360°
- Gabaryty: 36 x 14 x 17 mm

Panele krosujące kategorii 8.2

Panele krosujące służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci . Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

Indeks: 11332330

Adapter BKT NL do montażu modułów gniazd w standardzie keystone

Charakterystyka:

- Adapter przeznaczony do montażu modułów gniazd BKT NL 4P i BKT NL RJ45 w panelach modularnych w standardzie keystone
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 14 x 17 x 16 mm
- Kolor: srebrny

Indeks: 11305114



Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, przesunięte porty

Panel krosujący modularny z przesuniętymi portami zaprojektowano specjalnie dla systemu klasy E_A.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość zabudowania do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11320303



Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45

Panel krosujący modularny zaprojektowany dla modułów Keystone systemu BKT w wersji narzędziowej i beznarzędziowej.

Charakterystyka

- Modularny panel 19'' o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami Keystone BKT.
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów Keystone BKT.
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek.
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów.
- Przewód uziemienia.
- Kolor czarny RAL 9005.

System klasy II, BKT.NL, ekranowany

Indeks: 11305115

Panel krosujący 19'' BKT modularny 24 x RJ45, skośne porty

Panel krosujący zaprojektowano specjalnie w celu wyeliminowania organizacji poziomej kabli krosowych w szafach teleinformatycznych. Wyprowadzenie kabli krosowych na boki raka 19" umożliwia 100% upakowanie szafy teleinformatycznej panelami krosowymi.

Charakterystyka:

- Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami BKT RJ45
- Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów BKT RJ45
- Możliwość instalacji insertów BKT i innego osprzętu w standardzie montażowym keystone
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Przewód uziemienia
- Kolor czarny RAL 9005

Indeks: 11305121

Panel krosujący 19" BKT NL modularny 16 x BKT.NL MMC 6P

Panel krosujący modularny 16-portowy, umożliwiający zabudowanie do 16 modułów BKT.NL MMC 6P.

Charakterystyka:

- Uniwersalny panel 19" dla modułów BKT.NL MMC 6P
- Możliwość montażu modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT.NL RJ45 z zastosowaniem adaptera
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabla
- Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów
- Styk do podłączenia uziemienia
- Kolor: czarny (RAL 9005)
- Gabaryty: 1U (482,6 x 44 mm)

Kable instalacyjne kategorii 8.2

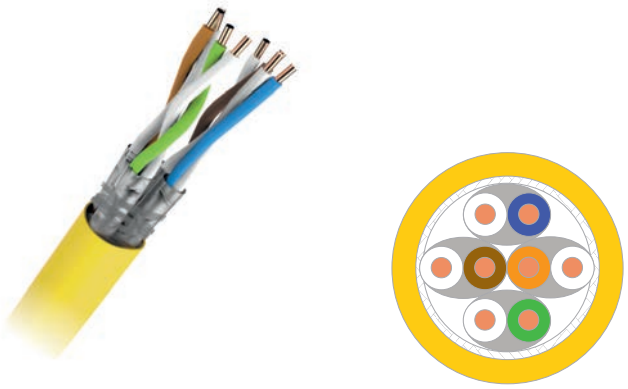

BKT NL 2000 S/FTP kat. 8.2, kabel instalacyjny

Zastosowanie:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowania pionowego i poziomego
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; 40GBase-T
- ISDN; TPDDI; ATM; CATV; szerokopasmowe Video; Okablowanie-SOHO

Standardy:
- ISO/IEC 11801;
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- EN 50288-9-1
- IEC 61156-5; IEC 61156-9 (46C/989/CD)
- PoE: IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt
- ROHS

Odporność ogniowa:
- LSHF-FR, (FRNC-C); IEC 60332-1; IEC 60332-3-24; IEC 61034; IEC 60754-2

Konstrukcja:

Przewód	Jednorodna żyła miedziana Ø 0,64 (AWG 22)
Izolacja	Powłoka PE Ø 1,6 mm
Skręcenie	2 żyły izolowane skręcone parami
Ekran par	Folia aluminiowa laminowana dla każdej pary
Budowa	4 pary (PiMF) otulone siatką drucianą
Ekran	Plecionka miedziana cynowana
Powłoka	LSHF-FR, (FRNC-C), żółta RAL 1021

Właściwości mechaniczne:

Promień zgięcia	użytkowanie	≥ 40 mm
	instalacja	≥ 80 mm
Zakres temperatur	użytkowanie	-20°C do +60°C
	instalacja	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Energia spalania (MJ/m)	Waga (kg/km)	Zawartość miedzi (kg/km)	Max siła naciągania podczas instalacji (N)	Nominalna prędkość propagacji NVP (%)	Kod produktu
BKT.NL 2000 S/FTP kat. 8.2 4P LSHF-FR	J-02YSCH 4 x 2 x 0,64 PiMF	8,5	674	75	47	380	73	1015B757.1000

Patchcordy

Kable krosowe / przyłączeniowe (patchcord) przeznaczone do wykonywania połączeń w szafach teleinformatycznych lub przyłączania urządzeń do gniazd abonenckich.

Patchcord BKT.NL MMC 4P / MMC 4P, S/FTP 40GbE, LSHF

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 4P
- Typ wtyku 2: BKT.NL MMC 4P
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 4P
- Standard rozszycia wtyku 2: MMC 4P
- Kabel: S/FTP
- Transmisja: 40 GbE
- Kolor kabla: szary / żółty
- Kolor osłony wtyku: szary / żółty

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary/szary	114A1011.X
żółty/żółty	114A1111.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 4P / RJ45, S/FTP 40GbE, LSHF

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 4P
- Typ wtyku 2: RJ45 HQ
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 4P
- Standard rozszycia wtyku 2: 568B
- Kabel: S/FTP
- Transmisja: 40 GbE
- Kolor kabla: żółty/szary
- Kolor osłony wtyku: żółty

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
żółty/szary	114A1214.X
żółty/żółty	114A1114.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 4P / MMC 4P, S/FTP 10GbE, LSHF

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 4P
- Typ wtyku 2: BKT.NL MMC 4P
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 4P
- Standard rozszycia wtyku 2: MMC 4P
- Kabel: S/FTP
- Transmisja: 10 GbE
- Kolor kabla: szary / żółty
- Kolor osłony wtyku: szary / żółty

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary/szary	114A2011.X
żółty/żółty	114A2111.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 4P / RJ45, S/FTP 10GbE, LSHF

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 4P
- Typ wtyku 2: RJ45 HQ
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 4P
- Standard rozszycia wtyku 2: 568B
- Kabel: S/FTP
- Transmisja: 10 GbE
- Kolor kabla: żółty/szary
- Kolor osłony wtyku: żółty

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
żółty/szary	114A2214.X
żółty/żółty	114A2114.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 2P / MMC 2P, SF/UTP 100MbE, LSHF

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 2P
- Typ wtyku 2: BKT.NL MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 2: MMC 2P
- Kabel: SF/UTP
- Transmisja: 100 MbE
- Kolor kabla: szary / żółty
- Kolor osłony wtyku: szary / żółty

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
szary/szary	114A4022.X
żółty/żółty	114A4122.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 2P / RJ45, SF/UTP 100MbE, LSHF

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 2P
- Typ wtyku 2: RJ45
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 2: 568B
- Kabel: SF/UTP
- Transmisja: 100 MbE
- Kolor kabla: żółty/szary
- Kolor osłony wtyku: żółty

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
żółty/szary	114A4224.X
żółty/żółty	114A4124.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

System klasy II, BKT.NL, ekranowany

Patchcord BKT.NL MMC 1P / MMC 1P, UTP TEL

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 1P
- Typ wtyku 2: BKT.NL MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 2: MMC 1P
- Kabel: UTP
- Transmisja: TEL
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0333.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 1P / RJ45, UTP TEL

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 1P
- Typ wtyku 2: RJ45
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 2: 4-5
- Kabel: UTP
- Transmisja: TEL
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0334.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 2P / MMC 2P, UTP ISDN

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 2P
- Typ wtyku 2: BKT.NL MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 2: MMC 2P
- Kabel: UTP
- Transmisja: ISDN
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0322.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 2P / RJ45, UTP ISDN

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 1P
- Typ wtyku 2: RJ45
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 2: 4-5
- Kabel: UTP
- Transmisja: ISDN
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0324.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 1P / RJ11 (6/4), UTP TEL

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 1P
- Typ wtyku 2: RJ11 (6/4)
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 1P
- Standard rozszycia wtyku 2: 3-4
- Kabel: UTP
- Transmisja: TEL
- Kolor kabla: szary
- Kolor osłony wtyku: zielony

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0335.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Patchcord BKT.NL MMC 2P / RJ11 (6/4), UTP ISDN

Charakterystyka produktu:

- Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 2P
- Typ wtyku 2: RJ11 (6/4)
- Standard rozszycia wtyku 1: MMC 2P
- Standard rozszycia wtyku 2: 2-5, 3-4
- Kabel: UTP
- Transmisja: TEL
- Kolor kabla: szary

Standardy:

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- RoHS

Wykonania:

Kolorystyka	Indeks
zielony/szary	114A0325.X

114A2111.X → X długość patchcordu (m)
dostępne długości:
0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10m

Akcesoria (adaptery, organizatory, inserty)

Indeks: 11330650

Adapter płaski BKT 1 x RJ45

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45 mm
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów keystone RJ45 większości producentów dostępnych na rynku
- Gabaryty (szer. x wys.): 22,5 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11330560

Adapter kątowy BKT 2 x RJ45

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45 mm
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów keystone RJ45 większości producentów dostępnych na rynku
- Gabaryty (szer. x wys.): 45 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11332130

Płytka centralna z metalowym suportem BKT NL 2xMMC 4P lub 2xRJ45

Płytka centralna z metalowym suportem do osprzętu elektroinstalacyjnego standardu 50x50 mm. Umożliwia montaż modułów w standardzie BKT NL. Produkt przeznaczony do montażu w puszkach i korytach kablowych z zastosowaniem ramki standardu 50x50mm. Adapter wyposażono w pole opisowe.

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami systemu 50 x 50
- Konstrukcja adaptera umożliwia montaż dwóch modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT NL RJ45
- Przesłony zabezpieczające złącze BKT NL przed kurzem
- Duże pole opisowe
- Gabaryty (szer. x wys.): 50 x 50 mm
- Kolor: biały RAL 9010

Indeks: 11140932

Poziomy organizator kabli 19'' BKT

Charakterystyka:

- Uniwersalny, poziomy organizator kabli 19" o wysokości 1U do zastosowania wewnątrz szaf telekomunikacyjnych
- 5 uniwersalnych wsporników wspomagających organizację kabli, oraz zapewniających odpowiednią trasę dla okablowania poziomego
- Możliwość wprowadzania kabla do organizatora zarówno od góry jaki z prawej i lewej strony organizatora
- Możliwość instalacji organizatora zarówno z przodu jak i z tyłu szafy
- Zapewnienia prawidłowy promień zgięcia dla zarządzanych kabli
- Kolor czarny RAL 9005

System klasy II, BKT.NL, ekranowany

Indeks: 11140101.3

Poziomy organizator kabli 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Charakterystyka:

- Umożliwia przejrzystą organizację wiązek kablowych
- Uchwyty montowane zarówno w poziomie jak i w pionie
- Otwory pomiędzy uchwytami pozwalają na wyprowadzenie kabli z tyłu organizatora
- Dodatkowe uchwyty boczne montowane z boku organizatora pozwalają na pionową organizację okablowania
- Materiał: wysoko elastyczne tworzywo sztuczne
- Standard: 19''
- Wysokość: 1U
- Ilość uchwytów: 5 szt.

Indeks: 11140201.3

Indeks: 11140202.3

Uchwyt kablowy BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Charakterystyka:

- Umożliwia przejrzystą organizację wiązek kablowych
- Montaż z boku poziomego organizatora kabli (11140100.3) bez użycia narzędzi
- Montaż z boku profili montażowych za pomocą standardowych nakrętek klatkowych
- Materiał-wysoko elastyczne tworzywo sztuczne
- Typy uchwytów:
  - 1U 40x80mm
  - 1U 80x80mm

Indeks: 11332411

Zaślepka BKT.NL do paneli krosujących modularnych MMC 6P

Zaślepka BKT.NL umożliwiająca zaślepienie niewykorzystanych miejsc w panelach modularnych MMC 6P.

Charakterystyka:

- Umożliwiają zaślepienie niewykorzystanych miejsc w gniazdach lub panelach krosujących
- Szybki montaż „na wcisk"
- Kolor: biały

Indeks: 11332412

Zaślepka BKT.NL do paneli krosujących modularnych MMC 6P

Zaślepka BKT.NL umożliwiająca zaślepienie niewykorzystanych miejsc w panelach modularnych MMC 6P.

Charakterystyka:

- Umożliwiają zaślepienie niewykorzystanych miejsc w gniazdach lub panelach krosujących
- Szybki montaż „na wcisk"
- Kolor: czarny

Indeks: 11332310

Adapter BKT.NL do montażu modułów BKT.NL MMC 4P/RJ45 w panelach krosujących modularnych MMC 6P

Adapter umożliwiający montaż modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT.NL RJ45 w panelach krosujących modularnych i gniazdach przeznaczonych dla modułów BKT.NL 6P

Charakterystyka:

- Przeznaczone do montażu modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT.NL RJ45 w gniazdach i panelach BKT.NL MMC 6P
- Konstrukcja adaptera zawiera klapkę przeciw kurzową
- Kolor: biały

Indeks: 11332320

Adapter BKT.NL do montażu modułów BKT.NL MMC 4P/RJ45 w panelach krosujących modularnych MMC 6P

Adapter umożliwiający montaż modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT.NL RJ45 w panelach krosujących modularnych i gniazdach przeznaczonych dla modułów BKT.NL 6P

Charakterystyka:

- Przeznaczone do montażu modułów BKT.NL MMC 4P lub BKT.NL RJ45 w gniazdach i panelach BKT.NL MMC 6P
- Konstrukcja adaptera zawiera klapkę przeciw kurzową
- Kolor: czarny

System klasy II, BKT NL, łącze stałe (permanent link)

Gniazda abonenckie

Adapter płaski BKT 1xRJ45 (22,5/45)

Indeks: 11330650

Adapter kątowy BKT 2xRJ45 (44/45)

Indeks: 11330560

Płytka centralna z metalowym suportem BKT NL 2xMMC 4P lub 2xRJ45 (50/50)

Indeks: 11332130

Adapter BKT NL do montażu modułów gniazd w standardzie keystone

Indeks: 11332330

Moduł BKT NL MMC 4P, ekranowany, kat. 8.2

Indeks: 11335132

Kable instalacyjne

KABEL S/FTP LSHF-FR KAT 8.2 BKT.NL 2000

Indeks: 1015B757.1000

Moduł BKT NL MMC 4P, ekranowany, kat. 8.2

Indeks: 11335132

Piętrowy punkt dystrybucyjny

Adapter BKT NL do montażu modułów gniazd w standardzie keystone

Indeks: 11332330

Adapter BKT NL do montażu modułów BKT.NL MMC 4P / RJ45, biały

Indeks: 11332310

Adapter BKT NL do montażu modułów BKT.NL MMC 4P / RJ45, czarny

Indeks: 11332320

Panel krosujący 19'' BKT, modularny, 24 x RJ45

Indeks: 11320303

Panel krosujący 19'' BKT modularny, 24 x RJ45, przesunięte porty

Indeks: 11305114

Panel krosujący 19'' BKT, modularny, 24xRJ45, skośne porty

Indeks: 11305115

Panel krosujący 19'' BKT NL, modularny na 16xMMC 6P

Indeks: 11305121

System klasy C,ISDN, LSA

Panele krosujące kategorii 3

Panele krosujące (ISDN) przeznaczone są do transmisji analogowych i cyfrowych sygnałów . Na każdym porcie RJ45 możliwe jest zakończenie 2 par (4 żył) kabla skrętkowego / telekomunikacyjnego.

Indeks: 11300041

Panel krosujący 19'' BKT ISDN 25 x RJ45

Charakterystyka:

- Panel krosujący wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U.
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek zaciskowych.
- 25 nieekranowanych portów RJ45.
- Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 – AWG 26.
- Kolorowe kodowanie złącza, zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B.
- Kolor czarny RAL 9005.

Indeks: 11305123

Panel krosujący 19'' BKT ISDN 50 x RJ45

Charakterystyka:

- Panel krosujący wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U.
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek zaciskowych.
- 50 nieekranowanych portów RJ45.
- Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 – AWG 26.
- Kolorowe kodowanie złącza, zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B.
- Kolor czarny RAL 9005.

Kable instalacyjne kategorii 3



BKT MULTIPARA U/UTP kat.3 25 x 2 x 0.5, kabel instalacyjny

Zastosowanie:
Kable te wykorzystywane są między piętrami w sieci okablowania strukturalnego, najczęściej pomiędzy ramami dystrybucyjnymi.

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156
- ANSI/TIA-568
- ROHS

Odporność ogniowa:
LSOH (FRNC, LSHF): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Lity drut miedziany, średnica 0.5 mm
Izolacja	Lity PE (2Y)
Skręcenie	5 lub 10 żył skręconych w podgrupy Kable do 100 par mają budowę warstwową 1.warstwa: 3 podstawowe jednostki, 2. warstwa: 7 podstawowych jednostek
Identyfikacja	Pary 1-5: a-rdzeń biały; b-rdzeń niebieski,pomarańczowy, zielony, brązowy, szary Pary 6-10: a-rdzeń czerwony; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy,szary Podgrupy 1-10: kolory wiązek zgodne z IEC 60304: niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy
Obłożenie	plastikowa folia
Powłoka	LSOH (FRNC, LSHF): szary, RAL 7035

Właściwości mechaniczne:

Minimalny promień zgięcia	bez obciążenia	4 x zewnętrzna
	z obciążeniem	8 x zewnętrzna
Temperatury	podczas użycia	-20°C do +60°C
	podczas instalacji	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Waga (kg/km)	Zawartość miedzi (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Kod produktu
Kabel UTP kat.3 25 x 2 x 0,5 LSOH (J-2YH)	J-2YH	12.4	170	120	500	10170001

System klasy C, ISDN, LSA



BKT MULTIPARA U/UTP kat.3 50 x 2 x 0.5, kabel instalacyjny

Zastosowanie:
Kable te wykorzystywane są między piętrami w sieci okablowania strukturalnego, najczęściej pomiędzy ramami dystrybucyjnymi.

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156
- ANSI/TIA-568
- ROHS

Odporność ogniowa:
LSOH (FRNC, LSHF): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Lity drut miedziany, średnica 0.5 mm
Izolacja	Lity PE (2Y)
Skręcenie	5 lub 10 żył skręconych w podgrupy Kable do 100 par mają budowę warstwową 1.warstwa: 3 podstawowe jednostki, 2. warstwa: 7 podstawowych jednostek
Identyfikacja	Pary 1-5: a-rdzeń biały; b-rdzeń niebieski,pomarańczowy, zielony, brązowy, szary Pary 6-10: a-rdzeń czerwony; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy,szary Podgrupy 1-10: kolory wiązek zgodne z IEC 60304: niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy
Obłożenie	plastikowa folia
Powłoka	LSOH (FRNC, LSHF): szary, RAL 7035

Właściwości mechaniczne:

Minimalny promień zgięcia	bez obciążenia	4 x zewnętrzna
	z obciążeniem	8 x zewnętrzna
Temperatury	podczas użycia	-20°C do +60°C
	podczas instalacji	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Waga (kg/km)	Zawartość miedzi (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Kod produktu
Kabel UTP kat.3 50 x 2 x 0,5 LSOH (J-2YH)	J-2YH	15.7	300	240	500	10170000



BKT MULTIPARA U/UTP kat.3 100 x 2 x 0.5, kabel instalacyjny

Zastosowanie:
Kable te wykorzystywane są między piętrami w sieci okablowania strukturalnego, najczęściej pomiędzy ramami dystrybucyjnymi.

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156
- ANSI/TIA-568
- ROHS

Odporność ogniowa:
LSOH (FRNC, LSHF): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Lity drut miedziany, średnica 0.5 mm
Izolacja	Lity PE (2Y)
Skręcenie	5 lub 10 żył skręconych w podgrupy Kable do 100 par mają budowę warstwową 1.warstwa: 3 podstawowe jednostki, 2. warstwa: 7 podstawowych jednostek
Identyfikacja	Pary 1-5: a-rdzeń biały; b-rdzeń niebieski,pomarańczowy, zielony, brązowy, szary Pary 6-10: a-rdzeń czerwony; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy,szary Podgrupy 1-10: kolory wiązek zgodne z IEC 60304: niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy
Obłożenie	plastikowa folia
Powłoka	LSOH (FRNC, LSHF): szary, RAL 7035

Właściwości mechaniczne:

Minimalny promień zgięcia	bez obciążenia	4 x zewnętrzna
	z obciążeniem	8 x zewnętrzna
Temperatury	podczas użycia	-20°C do +60°C
	podczas instalacji	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Waga (kg/km)	Zawartość miedzi (kg/km)	Max siła przeciągania podczas instalacji (N)	Kod produktu
Kabel UTP kat.3 100 x 2 x 0,5 LSOH (J-2YH)	J-2YH	21.4	570	485	1000	10170002



BKT MULTIPARA F/UTP kat.3 25 x 2 x 0.5, kabel instalacyjny

Zastosowanie:
Kable te wykorzystywane są między piętrami w sieci okablowania strukturalnego, najczęściej pomiędzy ramami dystrybucyjnymi.

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156
- ANSI/TIA-568
- ROHS

Odporność ogniowa:
LSOH (FRNC, LSHF): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Lity drut miedziany, średnica 0.5 mm
Izolacja	Lity PE (2Y)
Skręcenie	5 lub 10 żył skręconych w podgrupy Kable do 100 par mają budowę warstwową 1.warstwa: 3 podstawowe jednostki, 2. warstwa: 7 podstawowych jednostek
Identyfikacja	Pary 1-5: a-rdzeń biały; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary Pary 6-10: a-rdzeń czerwony; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary Podgrupy 1-10: kolory wiązek zgodne z IEC 60304: niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy
Ekran	Aluminiowa folia, AWG24
Obłożenie	plastikowa folia
Powłoka	LSOH (FRNC, LSHF): szary, RAL 7035

Minimalny promień zgięcia	bez obciążenia	4 x zewnętrzna
	z obciążeniem	8 x zewnętrzna
Temperatury	podczas użycia	-20°C do +60°C
	podczas instalacji	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Waga (kg/km)	Zawartość miedzi (kg/km)	Max siła przyciągania podczas instalacji (N)	Kod produktu
Kabel FTP kat.3 25 x 2 x 0,5 LSOH J-2Y(St)H	J-2Y (St)	12.8	177	120	500	10180000



BKT MULTIPARA U/UTP kat.3 50 x 2 x 0.5, kabel instalacyjny

Zastosowanie:
Kable te wykorzystywane są między piętrami w sieci okablowania strukturalnego, najczęściej pomiędzy ramami dystrybucyjnymi.

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156
- ANSI/TIA-568
- ROHS

Odporność ogniowa:
LSOH (FRNC, LSHF): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Lity drut miedziany, średnica 0.5 mm
Izolacja	Lity PE (2Y)
Skręcenie	5 lub 10 żył skręconych w podgrupy Kable do 100 par mają budowę warstwową 1.warstwa: 3 podstawowe jednostki, 2. warstwa: 7 podstawowych jednostek
Identyfikacja	Pary 1-5: a-rdzeń biały; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary Pary 6-10: a-rdzeń czerwony; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary Podgrupy 1-10: kolory wiązek zgodne z IEC 60304: niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy
Ekran	Aluminiowa folia, AWG24
Obłożenie	plastikowa folia
Powłoka	LSOH (FRNC, LSHF): szary, RAL 7035

Właściwości mechaniczne:

Minimalny promień zgięcia	bez obciążenia	4 x zewnętrzna
	z obciążeniem	8 x zewnętrzna
Temperatury	podczas użycia	-20°C do +60°C
	podczas instalacji	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Waga (kg/km)	Zawartość miedzi (kg/km)	Max siła przyciągania podczas instalacji (N)	Kod produktu
Kabel FTP kat.3 50 x 2 x 0,5 LSOH J-2Y(St)H	J-2Y (St)	16.4	307	240	1000	10180001

System klasy C, ISDN, LSA



BKT MULTIPARA U/UTP kat.3 100 x 2 x 0.5, kabel instalacyjny

Zastosowanie:
Kable te wykorzystywane są między piętrami w sieci okablowania strukturalnego, najczęściej pomiędzy ramami dystrybucyjnymi.

Standardy:
- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 61156
- ANSI/TIA-568
- ROHS

Odporność ogniowa:
LSOH (FRNC, LSHF): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

Przewód	Lity drut miedziany, średnica 0.5 mm
Izolacja	Lity PE (2Y)
Skręcenie	5 lub 10 żył skręconych w podgrupy Kable do 100 par mają budowę warstwową 1.warstwa: 3 podstawowe jednostki, 2. warstwa: 7 podstawowych jednostek
Identyfikacja	Pary 1-5: a-rdzeń biały; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary Pary 6-10: a-rdzeń czerwony; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary Podgrupy 1-10: kolory wiązek zgodne z IEC 60304: niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy
Ekran	Aluminiowa folia, AWG24
Obłożenie	plastikowa folia
Powłoka	LSOH (FRNC, LSHF): szary, RAL 7035

Właściwości mechaniczne:

Minimalny promień zgięcia	bez obciążenia	4 x zewnętrzna
	z obciążeniem	8 x zewnętrzna
Temperatury	podczas użycia	-20°C do +60°C
	podczas instalacji	0°C do +50°C

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Konstrukcja	Średnica zewnętrzna (mm)	Waga (kg/km)	Zawartość miedzi (kg/km)	Max siła przyciągania podczas instalacji (N)	Kod produktu
Kabel FTP kat.3 100 x 2 x 0,5 LSOH J-2Y(St)H	J-2Y (St)	22.2	572	485	2000	10180002

Indeks: 11330899

Łączówka nierozłączna BKT typu LSA, 10-parowa

Łączówka przeznaczona do zakańczania kabli miedzianych wieloparowych. Umożliwia zakończenie 10 par. Złącza toru transmisyjnego wykonane w standardzie LSA. Konstrukcja elementu przewodzącego bez możliwości rozłączania. Elementy montażowe umożliwiają zabudowę łączówki na gniezdniku lub na prętach profilowych.

Charakterystyka:

- Złącze szczelinowe IDC LSA
- Średnica pojedynczej żyły: 0,4 ÷0,7mm
- Średnica pojedynczej żyły z izolacją: 0,7 ÷1,4mm
- Rezystancja izolacji: minimum 105 mΩ
- Rezystancja elementu połączeniowego: maximum 7mΩ
- Rezystancja złącza: maximum 3mΩ
- Odporność izolacji: minimum 2kV
- Materiał przewodzący: brąz fosforowy posrebrzany
- Materiał nieprzewodzący: PBT
- Kolor: szary

Indeks: 11330868

Łączówka rozłączna BKT typu LSA, 10-parowa

Łączówka przeznaczona do zakańczania kabli miedzianych wieloparowych. Umożliwia zakończenie do 10 par. Złącza toru transmisyjnego wykonane w standardzie LSA. Konstrukcja elementu przewodzącego umożliwia rozłączenie strony stacyjnej od liniowej. Elementy montażowe umożliwiają zabudowę łączówki na gniezdniku lub na prętach profilowych.

Charakterystyka:

- Złącze szczelinowe IDC LSA
- Średnica pojedynczej żyły: 0,4 ÷0,7mm
- Średnica pojedynczej żyły z izolacją: 0,7 ÷1,4mm
- Rezystancja izolacji: minimum 105 mΩ
- Rezystancja elementu połączeniowego: maximum 7mΩ
- Rezystancja złącza: maximum 3mΩ
- Odporność izolacji: minimum 2kV
- Materiał przewodzący: brąz fosforowy posrebrzany
- Materiał nieprzewodzący: PBT
- Kolor: biały

Indeks: 11331268

Nakładka opisowa uchylna BKT na łączówkę LSA

Nakładka opisowa uchylna BKT na łączówkę LSA

Charakterystyka:

- Montaż bezpośrednio na łączówce
- Dwustronne pole opisowe
- Materiał: ABS

Indeks: 11331238

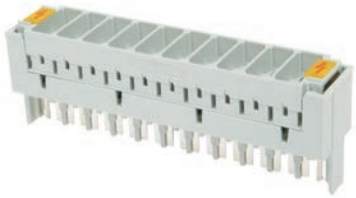

Magazyn odgromników BKT 3P dla łączówki 10-parowej

Magazynek przeznaczony do montażu odgromników trójelektrodowych. Umożliwia zabudowanie do 10 odgromników. Montowany bezpośrednio na łączówkę 10-parową.

Charakterystyka:

- Przeznaczone do podstawowej ochrony przepięciowej urządzeń teleinformatycznych
- Montaż bezpośrednio na łączówce standardu LSA
- Możliwość stosowania odgromników z osłoną termiczną lub bez osłony termicznej

Indeks: 11331248

Odgromnik BKT 3P do magazynka odgromników

Odgromnik gazowy 3-elektrodowy. Stosowany dla zabezpieczenia linii telekomunikacyjnych przed skutkami przepięć (najczęściej powodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi). Należy zwrócić uwagę, aby rezystancja uziemienia w miejscu stosowania odgromnika miała wartość maksymalnie 5 Ω.

Charakterystyka:

- Znamionowe napięcie zadziałania: 230 V ± 20%
- Maksymalne napięcie impulsu wyładowania: 800 V
- Prąd impulsu wyładowania: 10 kA (8/20µs; 10-krotnie)
- Prąd impulsu wyładowania: 100 A (10/100µs; 300-krotnie)
- Gabaryty: ϕ 8 x10 mm

Indeks: 11140882

Uchwyt 19" BKT, 6 x LSA

Panel umożliwiający montaż łączówek typu LSA w szafach i rakach standardu 19". Konstrukcja panela zawiera prowadnice kabli oraz przepusty umożliwiające doprowadzenie kabli od spodu łączówek. Panel ma zabudowane gniezdniki umożliwiające zamontowanie do 6 łączówek 10-parowych typu LSA.

Charakterystyka:

- Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 480 x 45 (1U) x 45 mm
- Waga: ok 0,4 kg
- Kolor: czarny RAL 7021
- Gniezdniki ze stali nierdzewnej

System klasy C, ISDN, LSA

Indeks: 11140572

Uchwyt 19" BKT, 9 x LSA

Panel umożliwiający montaż łączówek typu LSA w szafach i rakach standardu 19". Konstrukcja panela zawiera prowadnice kabli oraz przepusty umożliwiające doprowadzenie kabli od spodu łączówek. Panel ma zabudowane gniezdniki umożliwiające zamontowanie do 9 łączówek 10-parowych typu LSA.

Charakterystyka:

- Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 480 x 88 (2U) x 45 mm
- Waga: ok 0,7 kg
- Kolor: czarny RAL 7021
- Gniezdniki ze stali nierdzewnej

Indeks: 11140582

Uchwyt 19" BKT, 15 x LSA

Panel umożliwiający montaż łączówek typu LSA w szafach i rakach standardu 19". Konstrukcja panela zawiera prowadnice kabli oraz przepusty umożliwiające doprowadzenie kabli od spodu łączówek. Panel ma zabudowane gniezdniki umożliwiające zamontowanie do 15 łączówek 10-parowych typu LSA.

Charakterystyka:

- Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 480 x 129 (3U) x 45 mm
- Waga: ok 1,0 kg
- Kolor: czarny RAL 7021
- Gniezdniki ze stali nierdzewnej

Indeks: 11140902

Uchwyt 19" BKT, 18 x LSA

Panel umożliwiający montaż łączówek typu LSA w szafach i rakach standardu 19". Konstrukcja panela zawiera prowadnice kabli oraz przepusty umożliwiające doprowadzenie kabli od spodu łączówek. Panel ma zabudowane gniezdniki umożliwiające zamontowanie do 18 łączówek 10-parowych typu LSA.

Charakterystyka:

- Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 480 x 176 (4U) x 45 mm
- Waga: ok 1,2 kg
- Kolor: czarny RAL 7021
- Gniezdniki ze stali nierdzewnej

Indeks: 11320608

Box zewnętrzny BKT 30 parowy, IP54

Obudowa zewnętrzna umożliwiająca montaż łączówek typu LSA. Konstrukcja obudowy zawiera prowadnice kabli oraz przepusty umożliwiające doprowadzenie kabli od dołu box-a. Obudowa ma zabudowane gniezdniki umożliwiające zamontowanie do 3 łączówek 10-parowych typu LSA. Zamykana śrubą.

Charakterystyka:

- Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 138 x 200 x 85 mm
- Waga: ok 0,4 kg
- Stopień ochrony: IP 54

Indeks: 11320618

Box zewnętrzny BKT 50 parowy, IP54

Obudowa zewnętrzna umożliwiająca montaż łączówek typu LSA. Konstrukcja obudowy zawiera prowadnice kabli oraz przepusty umożliwiające doprowadzenie kabli od dołu box-a. Obudowa ma zabudowane gniezdniki umożliwiające zamontowanie do 5 łączówek 10-parowych typu LSA. Zamykana śrubą.

Charakterystyka:

- Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 195 x 200 x 85 mm
- Waga: ok 0,6 kg
- Stopień ochrony: IP 54

Indeks: 11320628

Box zewnętrzny BKT 100 parowy, IP54

Obudowa zewnętrzna umożliwiająca montaż łączówek typu LSA. Konstrukcja obudowy zawiera prowadnice kabli oraz przepusty umożliwiające doprowadzenie kabli od spodu box-a. Obudowa ma zabudowane gniezdniki umożliwiające zamontowanie do 10 łączówek 10-parowych typu LSA. Zamykana śrubą.

Charakterystyka:

- Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 190 x 360 x 100 mm
- Waga: ok 1,0 kg
- Stopień ochrony: IP 54

Box wewnętrzny 30 parowy z zamkiem

Box wewnętrzny 30 parowy z zatrzaskiem

Nakładka pogłębiająca

Ramka maskująca

Obudowa wewnętrzna umożliwiająca montaż łączówek typu LSA. Konstrukcja obudowy zawiera prowadnice kabli oraz przepusty umożliwiające doprowadzenie kabli z boków box-a. Obudowa ma zabudowane gniezdniki umożliwiające zamontowanie do 3 łączówek 10-parowych typu LSA. Zamykana ryglem zatrzaskowym.

Charakterystyka:

- Możliwość doposażenia w ramkę umożliwiającą montaż podtynkowy
- Możliwość doposażenia w ramkę zwiększającą głębokość
- Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 140 x 170 x 100 mm
- Waga: ok 0,5 kg
- Stopień ochrony: IP 30

Dostępne modele

Nazwa	Indeks
Box wewnętrzny BKT 30 parowy z zatrzaskiem	11320708.1
Box wewnętrzny BKT 30 parowy z zamkiem	11320708.4
Nakładka pogłębiająca BKT do boxu wewnętrznego 30 parowego	11320708.2
Ramka maskująca BKT do boxu wewnętrznego 30 parowego	11320708.3

Box wewnętrzny 50 parowy z zamkiem

Box wewnętrzny 50 parowy z zatrzaskiem

Nakładka pogłębiająca

Ramka maskująca

Obudowa wewnętrzna umożliwiająca montaż łączówek typu LSA. Konstrukcja obudowy zawiera prowadnice kabli oraz przepusty umożliwiające doprowadzenie kabli z boków box-a. Obudowa ma zabudowane gniezdniki umożliwiające zamontowanie do 5 łączówek 10-parowych typu LSA. Zamykana ryglem zatrzaskowym.

Charakterystyka:

- Możliwość doposażenia w ramkę umożliwiającą montaż podtynkowy
- Możliwość doposażenia w ramkę zwiększającą głębokość
- Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 215 x 215 x 100 mm
- Waga: ok 0,9 kg
- Stopień ochrony: IP 30

Dostępne modele

Nazwa	Indeks
Box wewnętrzny BKT 50 parowy z zatrzaskiem	11320658.1
Box wewnętrzny BKT 50 parowy z zamkiem	11320658.4
Nakładka pogłębiająca BKT do boxu wewnętrznego 50 parowego	11320658.2
Ramka maskująca BKT do boxu wewnętrznego 50 parowego	11320658.3

Box wewnętrzny 100 parowy z zamkiem

Box wewnętrzny 100 parowy z zatrzaskiem

Nakładka pogłębiająca

Ramka maskująca

Obudowa wewnętrzna umożliwiająca montaż łączówek typu LSA. Konstrukcja obudowy zawiera prowadnice kabli oraz przepusty umożliwiające doprowadzenie kabli z boków box-a. Obudowa ma zabudowane gniezdniki umożliwiające zamontowanie do 10 łączówek 10-parowych typu LSA. Zamykana zamkiem.

Charakterystyka:

- Możliwość doposażenia w ramkę umożliwiającą montaż podtynkowy
- Możliwość doposażenia w ramkę zwiększającą głębokość
- Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 215 x 320 x 100 mm
- Waga: ok 1,5 kg
- Stopień ochrony: IP 30

Dostępne modele

Nazwa	Indeks
Box wewnętrzny BKT 100 parowy z zatrzaskiem	11320678.1
Box wewnętrzny BKT 100 parowy z zamkiem	11320678.4
Nakładka pogłębiająca BKT do boxu wewnętrznego 100 parowego	11320678.2
Ramka maskująca BKT do boxu wewnętrznego 100 parowego	11320678.3

System klasy C, ISDN, LSA

Indeks: 11150130

Pojedyncza kolumna MDF BKT na 700 par

Rama przełącznicy telekomunikacyjnej. Umożliwia zabudowanie do 70 łączówek 10-parowych LSA w jednym rzędzie. Konstrukcja ramy przygotowana jest do przymocowania do podłogi lub ściany, możliwe jest również skręcenie dwóch ram plecami do siebie i posadowienie jako wolnostojąca rama.

Charakterystyka:

- Wytrzymała konstrukcja ramy ze stali malowanej proszkowo
- Gniezdniki ze stali nierdzewne
- Organizatory kabli w traktach pionowych i poziomych wbudowane w konstrukcję ramy
- Przygotowane do podpięcia uziemienia

Indeks: 11150140

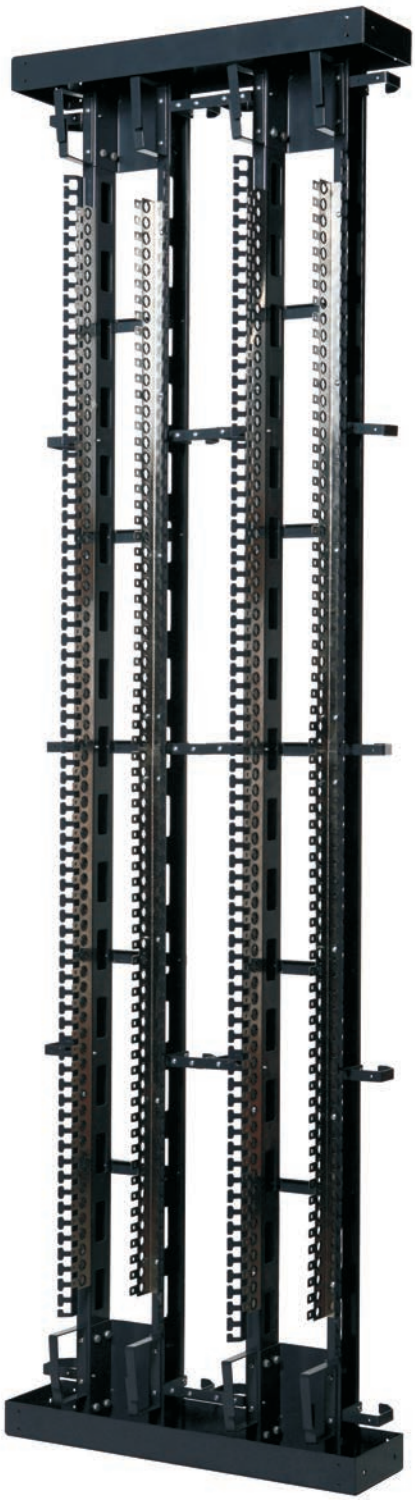

Podwójna kolumna MDF BKT na 1400 par

Rama przełącznicy telekomunikacyjnej. Umożliwia zabudowanie do 140 łączówek 10-parowych LSA w dwóch rzędach. Konstrukcja ramy przygotowana jest do przymocowania do podłogi lub ściany, możliwe jest również skręcenie dwóch ram plecami do siebie i posadowienie jako wolnostojąca rama.

Charakterystyka:

- Wytrzymała konstrukcja ramy ze stali malowanej proszkowo
- Gniezdniki ze stali nierdzewnej
- Organizatory kabli w traktach pionowych i poziomych wbudowane w konstrukcję ramy
- Przygotowane do podpięcia uziemienia

System klasy C, ISDN, LSA

Pomieszczenie centrali

Kable instalacyjne

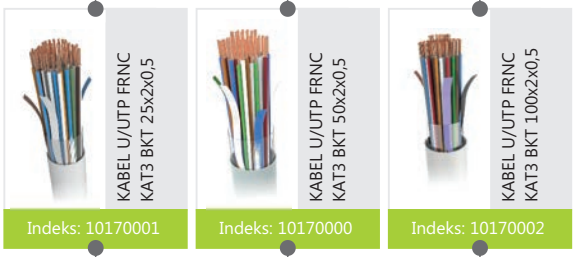

Piętrowy punkt dystrybucyjny

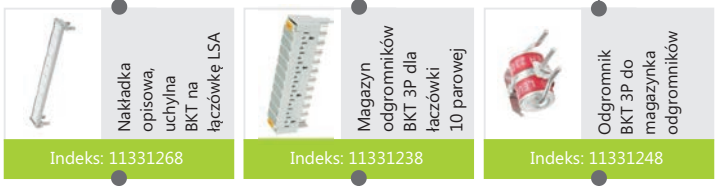

Ramki, puszki, gniazda 230V

System ramek z suportem, puszek natynkowych, puszek podtynkowych, adapterów, zaślepek oraz gniazd elektrycznych ma zastosowanie w dedykowanych instalacjach zasilających w standardzie 45 x 45 mm. Rozwiązanie to pozwala zestawić kompletne punkty logiczne począwszy od zasilania dedykowanego poprzez LAN i łącza światłowodowe.

Indeks: 11331178.J

Ramka z suportem BKT 2 MOD standardu 45x45mm

Charakterystyka:

- Przeznaczona do zamocowania pojedynczego elementu 45x45mm lub dwóch 22,5x45mm
- Umożliwiają budowę gniazd logicznych i elektrycznych
- Montaż od jednego do dwóch gniazd logicznych lub jednego gniazda elektrycznego
- Służy, jako element maskujący i mocujący
- Przeznaczona do stosowania w połączeniu z puszkami natynkowymi lub podtynkowymi
- Suport mocujący w komplecie
- Szybki montaż „na wcisk"
- Gabaryty (szer. x wys. x głęb.): 81 x 81 x 9 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11331198.J

Ramka z suportem BKT 4 MOD standardu 45x45mm

Charakterystyka:

- Przeznaczona do zamocowania dwóch elementów 45x45mm lub czterech 22,5x45mm.
- Umożliwiają budowę gniazd logicznych i elektrycznych
- Montaż od jednego do czterech gniazd logicznych lub dwóch gniazd elektrycznych
- Służy, jako element maskujący i mocujący
- Przeznaczona do stosowania w połączeniu z puszkami natynkowymi lub podtynkowymi
- Suport mocujący w komplecie
- Szybki montaż „na wcisk"
- Gabaryty (szer. x wys. x głęb.): 148 x 81 x 9 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11331188.J

Ramka z suportem BKT 6 MOD standardu 45x45mm

Charakterystyka:

- Przeznaczona do zamocowania trzech elementów 45x45mm lub sześciu 22,5x45mm.
- Umożliwiają budowę gniazd logicznych i elektrycznych
- Montaż od jednego do sześciu gniazd logicznych lub trzech gniazd elektrycznych
- Służy, jako element maskujący i mocujący
- Przeznaczona do stosowania w połączeniu z puszkami natynkowymi lub podtynkowymi
- Suport mocujący w komplecie
- Szybki montaż „na wcisk"
- Gabaryty (szer. x wys. x głęb.): 203 x 81 x 9 mm
- Kolor: biały

Ramki, puszki, gniazda 230V

Indeks: 11320380

Zaślepka BKT 1 MOD

Charakterystyka:

- Służy do zamaskowania niewykorzystanych pól przy budowie gniazd logicznych
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Gabaryty (szer. x wys.): 22,5 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11320390

Zaślepka BKT 2 MOD

Charakterystyka:

- Służy do zamaskowania niewykorzystanych pól przy budowie gniazd logicznych
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty lub bezpośrednio w korytach kablowych
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Gabaryty (szer. x wys.): 45 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11330578.J

Puszka natynkowa BKT 2 MOD

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych i elektrycznych
- Montaż od jednego do dwóch gniazd logicznych lub jednego gniazda elektrycznego
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty BKT 2 MOD
- Dostarczane wraz z wkrętami do przymocowania ramki i suportu
- Posiadają dodatkowe wycięcia umożliwiające wprowadzenie kabla
- Gabaryty (szer. x wys. x głęb.): 81 x 81 x 40 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11330658.J

Puszka natynkowa BKT 4 MOD

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych i elektrycznych
- Montaż od jednego do czterech gniazd logicznych lub dwóch gniazd elektrycznych
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty BKT 2 MOD
- Dostarczane wraz z wkrętami do przymocowania ramki i suportu
- Posiadają dodatkowe wycięcia umożliwiające wprowadzenie kabla
- Gabaryty (szer. x wys. x głęb.): 148 x 81 x 40 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11330668.J

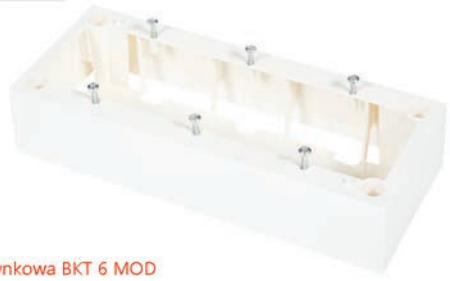

Puszka natynkowa BKT 6 MOD

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych i elektrycznych
- Montaż od jednego do sześciu gniazd logicznych lub trzech gniazd elektrycznych
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty BKT 6 MOD
- Dostarczane wraz z wkrętami do przymocowania ramki i suportu
- Posiadają dodatkowe wycięcia umożliwiające wprowadzenie kabla
- Gabaryty (szer. x wys. x głęb.): 203 x 81 x 40 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11330579

Puszka podtynkowa BKT 2 MOD do ścian pustych

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych i elektrycznych w ściankach gipsowo-kartonowych
- Montaż od jednego do dwóch gniazd logicznych lub jednego gniazda elektrycznego
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty BKT 2MOD
- Dostarczane wraz z wkrętami do przymocowania ramki i suportu
- Posiadają dodatkowe wycięcia umożliwiające wprowadzenie kabla
- Gabaryty (szer. x wys. x głęb.): 68 x 65 x 40 mm
- Kolor: żółty

Ramki, puszki, gniazda 230V

Indeks: 11330659

Puszka podtynkowa BKT 4 MOD do ścian pustych

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych i elektrycznych w ściankach gipsowo-kartonowych
- Montaż od jednego do czterech gniazd logicznych lub dwóch gniazd elektrycznych
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty BKT 4 MOD
- Dostarczane wraz z wkrętami do przymocowania ramki i suportu
- Posiadają dodatkowe wycięcia umożliwiające wprowadzenie kabla
- Gabaryty (szer. x wys. x głęb.): 124 x 65 x 40 mm
- Kolor: żółty

Indeks: 11330669

Puszka podtynkowa BKT 6 MOD do ścian pustych

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę gniazd logicznych i elektrycznych w ściankach gipsowo-kartonowych
- Montaż od jednego do sześciu gniazd logicznych lub trzech gniazd elektrycznych
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty BKT 6 MOD
- Dostarczane wraz z wkrętami do przymocowania ramki i suportu
- Posiadają dodatkowe wycięcia umożliwiające wprowadzenie kabla
- Gabaryty (szer. x wys. x głęb.): 184 x 65 x 40 mm
- Kolor: żółty

Indeks: 11330919

Gniazdo BKT 2 MOD - białe

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę zintegrowanego punktu elektryczno-logicznego
- 250V 50Hz 16A z bolcem uziemiającym
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Gabaryty (szer. x wys.): 45 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11331282

Gniazdo BKT 4 MOD - białe

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę zintegrowanego punktu elektryczno-logicznego
- 250V 50Hz 16A z bolcem uziemiającym
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Gabaryty (szer. x wys.): 90 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11331381

Gniazdo BKT 6 MOD - białe

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę zintegrowanego punktu elektryczno-logicznego
- 250V 50Hz 16A z bolcem uziemiającym
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Gabaryty (szer. x wys.): 135 x 45 mm
- Kolor: biały

Indeks: 11330953

Gniazdo BKT 2 MOD DATA - czerwone

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę zintegrowanego punktu elektryczno-logicznego
- 250V 50Hz 16A z bolcem uziemiającym
- Wyposażone w blokadę uniemożliwiającą podpięcie nieuprawnionych odbiorników
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Gabaryty (szer. x wys.): 45 x 45 mm
- Kolor: czerwony

Ramki, puszki, gniazda 230V

Indeks: 11331279

Gniazdo BKT 4 MOD DATA - czerwone

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę zintegrowanego punktu elektryczno-logicznego
- 250V 50Hz 16A z bolcem uziemiającym
- Wyposażone w blokadę uniemożliwiającą podpięcie nieuprawnionych odbiorników
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Gabaryty (szer. x wys.): 90 x 45 mm
- Kolor: czerwony

Indeks: 11331380

Gniazdo BKT 6 MOD DATA - czerwone

Charakterystyka:

- Umożliwiają budowę zintegrowanego punktu elektryczno-logicznego
- 250V 50Hz 16A z bolcem uziemiającym
- Wyposażone w blokadę uniemożliwiającą podpięcie nieuprawnionych odbiorników
- Przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi w suporty
- Montaż przy pomocy zatrzasku
- Gabaryty (szer. x wys.): 135 x 45 mm
- Kolor: czerwony

Indeks: 11331203

Klucz BKT zwalniający blokadę DATA

Narzędzia instalacyjne

Indeks: 10900014

Stripper kablowy BKT ONE

Charakterystyka:

- Precyzyjny stripper kablowy do zdejmowania izolacji z kabli skrętkowych UTP/STP oraz kabli koncentrycznych RG59/6
- Nacinanie izolacji odbywa się po kilkukrotnym obróceniu narzędzia wokół osi kabla
- Wymienne wkładki do kabli skrętkowych i koncentrycznych
- Wymienne wkładki mieszczące się w korpusie narzędzia
- Wkładka do kabli skrętkowych umożliwia zdejmowanie izolacji zewnętrznej oraz ekranu kabla
- Wkładka do kabli skrętkowych ze znacznikiem odległości od ostrza
- Wkładka do kabli koncentrycznych umożliwia jednocześnie zdejmowanie izolacji zewnętrznej oraz cięcie do rdzenia
- Szlifowane, bardzo ostre ostrza
- Zintegrowany grzebień przeznaczonym do prostowania skręconych żył w parze
- Ergonomiczna konstrukcja
- Jasnożółty kolor zapewnia widoczność w miejscu pracy

Indeks: 10900015

Szczypce tnące precyzyjne BKT CU

Charakterystyka:

- Precyzyjne szczypce wykonane ze stali nierdzewnej do wyjątkowo dokładnego cięcia żył kabli skrętkowych
- Szlifowane, bardzo ostre krawędzie tnące do cięcia płaskiego
- Przeznaczone do cięcia przewodów miedzianych o średnicy żyły max f1.3mm^2 lub AWG 16
- Nie przeznaczone do cięcia przewodów stalowych
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie
- Zawias z nitem ze stali nierdzewnej
- Sprężyna rozwierającą i ograniczającą otwarcie
- Jasnożółty kolor zapewnia widoczność w miejscu pracy

Narzędzia instalacyjne

Indeks: 10900011

Narzędzie do układania kabli Cable Comb

Charakterystyka:

- Profesjonalny „grzebień do czesania kabli" przeznaczony do kabli skrętkowych i koncentrycznych
- Innowacyjne dwuczęściowe narzędzie umożliwiające wyprostowanie, organizowanie i umocowanie pojedynczych kabli w estetyczną wiązkę
- Skraca czas pracy o połowę w porównaniu do tradycyjnych metod
- Obsługa 24 kabli skrętkowych o średnicy zewnętrznej f7mm^2 lub średnicy żyły AWG 23
- Wygodny ergonomiczny uchwyt z proflem pod palce
- Wykonane z żywicy nylonu Zytel® frmy DuPont™
- Materiał wykonania gwarantuje trwałość, wytrzymałość i niskie tarcie
- Jasnożółty kolor zapewnia widoczność w miejscu pracy

Indeks: 11332521

Płytka rozszycia par dla modułów BKT.NL MMC 4P / 6P

Płytka ułatwiająca przygotowanie do za terminowania kabla instalacyjnego w złączach modułów BKT.MMC 4P lub BKT.NL MMC 6P. Umożliwia ułożenie żył w odpowiednich miejscach i docięcie na odpowiednią długość.

Charakterystyka:

- Przeznaczone do przygotowania kabli instalacyjnych do za terminowania
- Ułatwia ułożenie żył odpowiednie dla złącz modułów BKT.MMC 4P lub BKT.NL MMC 6P
- Umożliwia docięcie żył na odpowiednia długość
- Kolor: biały (transparentny)

Indeks: 11332510

Uchwyt do otwierania modułów BKT.NL RJ45

Uchwyt przeznaczony do otwierania za terminowanych modułów BKT.NL RJ45.

Charakterystyka:

- Umożliwia łatwe otwarcie zatrzaśniętych złącz
- Kolor: fioletowy

Indeks: 10900185

Narzędzie BKT HAT do terminacji kabli instalacyjnych na modułach

Dedykowane narzędzie do terminacji kabli instalacyjnych BKT na modułach narzędziowych i beznarzędziowych BKT

Charakterystyka:

- Ergonomiczne i łatwe w użyciu narzędzie terminujące z wymiennymi głowicami
- Głowica 18 przeznaczona dla modułów narzędziowych
- Głowica 28 przeznaczona dla modułów beznarzędziowych
- Umożliwia terminację kabla instalacyjnego z jednoczesnym automatycznym odcięciem końcówek żył kabla
- W zestawie rękojeść, dwie głowice i etui

Indeks: 11332522

Płytka rozszycia par dla modułów BKT.NL RJ45

Płytka ułatwiająca przygotowanie do za terminowania kabla instalacyjnego w złączach modułów BKT.NL RJ45. Umożliwia ułożenie żył w odpowiednich miejscach i docięcie na odpowiednią długość.

Charakterystyka:

- Przeznaczone do przygotowania kabli instalacyjnych do za terminowania
- Ułatwia ułożenie żył odpowiednio dla złącz modułów BKT.NL RJ45
- Umożliwia docięcie żył na odpowiednia długość
- Kolor: biały (transparentny)

BKT ELEKTRONIK
ul. Łochowska 69
86-005 Białe Błota k/Bydgoszczy
tel. +48 52 36 36 386
fax. +48 52 36 36 370
www.bkte.pl