Karta Katalogowa

Panel krosowy BKT 19" 1U, kat.6, ekranowany, 48xRJ45, czarny

Nr karty: KK_11302112.2_01.21

Zastosowanie

Panele krosowe BKT ułatwiają zarzadzanie infrastrukturą sieci oraz dbają o ich estetykę. Panele krosowe służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci. Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

Charakterystyka produktu

- Panel krosowy wykonany w standardzie 19” o wysokości 1U
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek zaciskowych
- 48 ekranowanych portów RJ45
- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22-26 AWG
- Kolorowe kodowanie złącza, zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B
- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC za pomocą przyrządu montażowego LSA
- Przewód uziemiający
- Kolor czarny RAL 9005
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 44mm x 482,6mm x 92,3mm

Standardy

- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- PN-EN 60297-3-100
- EN 60297-3-100
- ISO/IEC 11801
- IEC 60297-3-100
- ANSI/TIA-568.2
- EIA-310-E
- RoHS 2011/65/EU

RoHS COMPLIANT

Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik spółka z o.o. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z wolą właściciela bez powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne nieścisłości i rozbieżności w niniejszym dokumencie.

Karta Katalogowa

Panel krosowy BKT 19" 1U, kat.6, ekranowany, 48xRJ45, czarny

Nr karty: KK_11302112.2_01.21

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Cechy produktu	- nadruk standardu rozszycia (T568A/B) na złączu IDC - obudowa: stal galwanicznie pokryta cynkiem (SECC) o grubości 1,5 mm malowana proszkowo na czarno - temperatura pracy: -40°C do 80°C
Wytrzymałość	- gniazdo RJ45: 750 zapięć (włożenie/wyjęcie wtyku w tempie 20 cykli/min, co 100 cykli pomiar oporności połączenia) - blok IDC: maksimum 200 zabić dla kabli o 22-26 AWG linka oraz drut, kompatybilny z narzędziem IDC LSA
Gniazdo RJ45	- obudowa: politereftalan butylenu (PBT) UL 94V-0 - ekran: brąz pokryty niklem
Piny Gniazda RJ45	- materiał: fosforobrąz - pokryte: 1,2 µm złota na 1,2 - 1,5 µm warstwie niklu
Blok IDC	- obudowa: PC+5%GF, UL 94V-2 - piny bloku : fosforobrąz pokryty 1,2 µm cyny - dostosowane dla narzędzi typu LSA
Siła potrzebna do włożenia wtyku RJ45	<9N
Siła potrzebna do wyrwania wtyku RJ45	>75N

Wymiary [mm]

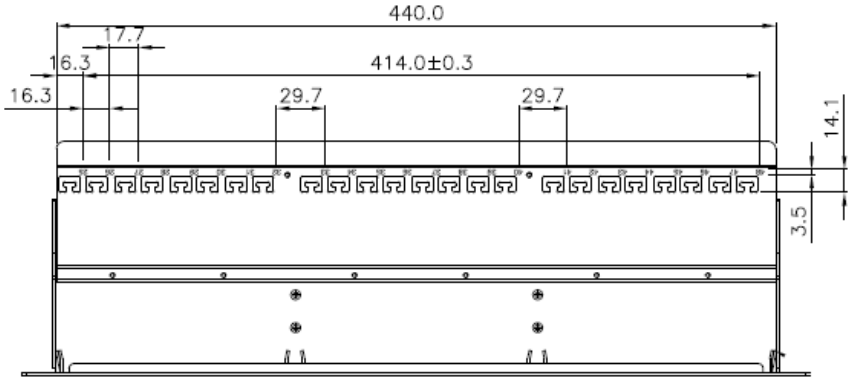

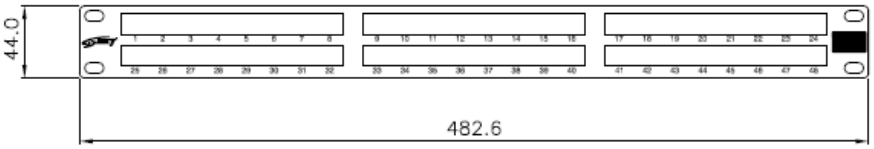

Wykonania / Warianty

Indeks	Opis
11302112.2	Panel krosowy BKT 19" 1U, kat.6, ekranowany, 48xRJ45, czarny

Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik spółka z o.o. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z wolą właściciela bez powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne nieścisłości i rozbieżności w niniejszym dokumencie.