
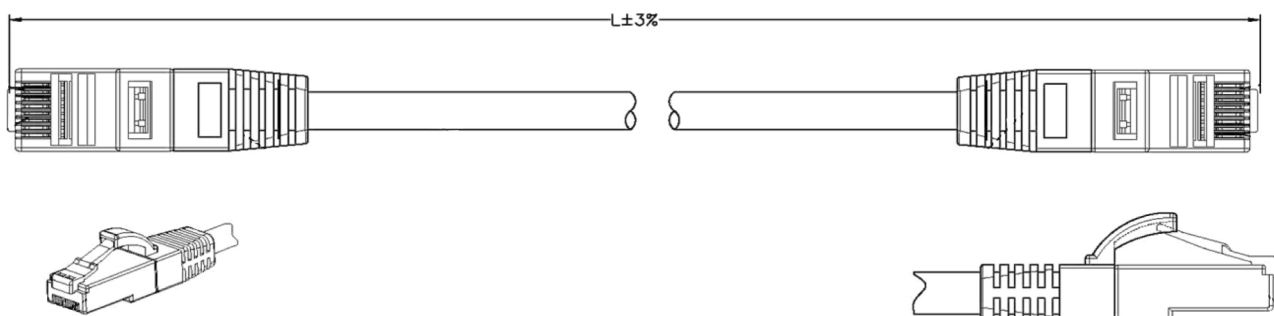


Specyfikacja Techniczna

Patchcord BKT U/UTP kat. 5e PVC, wtyk RJ45 zalewany

Nr karty: ST_11420010-5.X_01.18

Kabel krosowy/przyłączeniowy (patchcord) przeznaczony do wykonywania połączeń w szafach teleinformatycznych lub do przyłączania urządzeń do gniazd abonenckich. Kabel zakończony obustronnie zalewanymi nieekranowanymi wtykami RJ45.

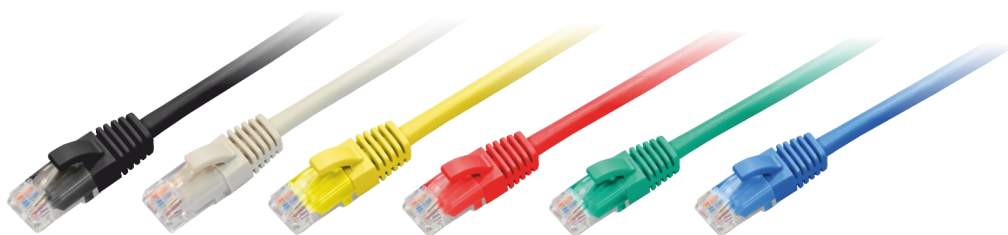

Charakterystyka produktu

- Typ wtyku: RJ45 nieekranowany
- Standard rozszycia: ANSI/TIA-568B
- Kabel: U/UTP 4PR kat. 5e AWG 24 PVC
- Materiał osłonki: PVC



Specyfikacja Techniczna

Patchcord BKT U/UTP kat. 5e PVC, wtyk RJ45 zalewany

Nr karty: ST_11420010-5.X_01.18

Standardy

- PN-EN 50173-1
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 60332-1
- ANSI/TIA-568-C.2
- RoHS 2011/65/EU

Wykonania / Warianty

Indeks	Kolorystyka
11420010.X	szary
11420011.X	zielony
11420012.X	niebieski
11420013.X	żółty
11420014.X	czerwony
11420015.X	czarny

11420015.X—X długość patchcordu (m) - szare: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7,5; 10
pozostałe kolory: 0,5; 1; 2; 3; 5