
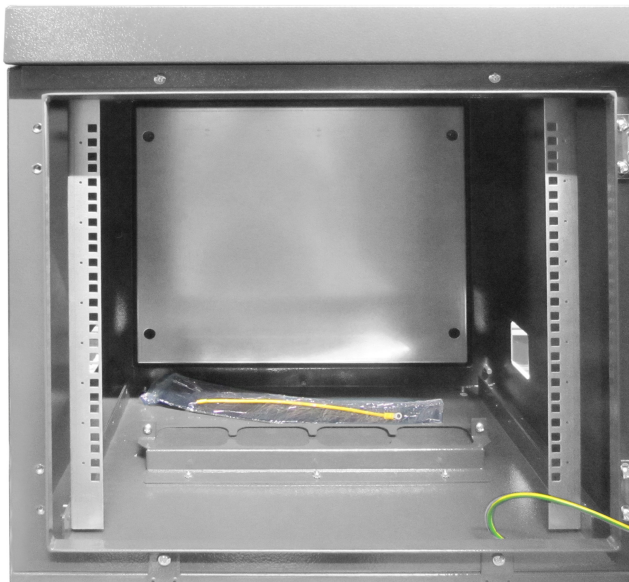


Karta Katalogowa

Szafka wisząca BKT 19" 9U 600/600/500 (szer/wys/gł) IP55 RAL7035

Nr. karty KK_11006004.1_01.16

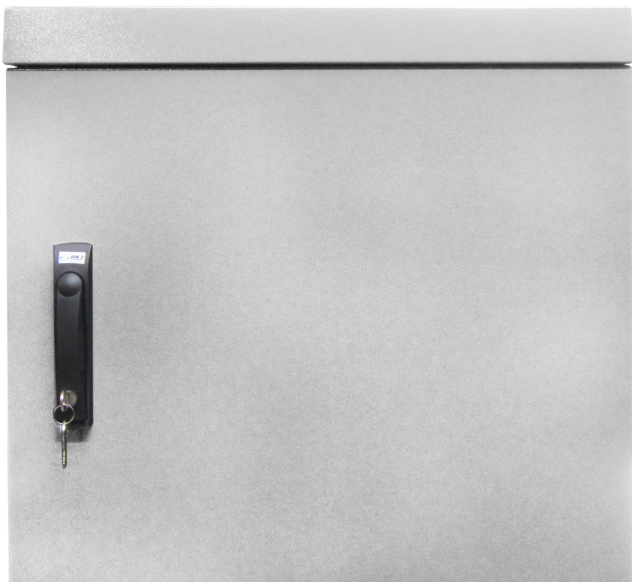

Zastosowanie

- Do montażu na ścianie lub słupie
- Ochrona montowanego sprzętu przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem osób nieupoważnionych

Standardy

- PN-EN 60439-5—badanie odporności mechanicznej
- PN-EN 60529—Badania stopnia ochrony IP
- RoHS—zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych
- EN ISO 9001:2008—zarządzanie jakością
- EN ISO 14001:2004—zarządzanie środowiskiem

Charakterystyka produktu

- Płyta montażowa na tylnej ścianie szafki
- Pionowy profil montażowy 19" o wysokości 9U (z przodu szafki)
- Piankowy przepust kablowy w podłodze szafki
- Możliwość montażu drzwi prawo—lewo
- System zamknięcia jednopunktowy

Karta Katalogowa

Szafka wisząca BKT 19" 9U 600/600/500 (szer/wys/gł) IP55 RAL7035

Nr. karty KK_11006004.1_01.16

Konstrukcja

- Blacha stalowa ocynkowana elektrolitycznie
- Uszczelka dwuskładnikowa poliuretanowa wylewana na gorąco na poszyciu wewnętrznym drzwi
- System zamknięcia jednopunktowy
- Kolor RAL7035 outdoor
- Poziom szczelności IP55
- W podłodze piankowy przepust kablowy

Opcjonalne akcesoria

- 110A9300—Wentylator z filtrem RAL7035 FPF08KU230BE110
- 110A9301—Filtr wylotowy RAL7035 FPF08KUG-100
- Uchwyt montażowy ścienny lub nasłupowy

Wykonania / Warianty

Model	Szer. (mm)	Gł. (mm)	Wys. (mm)
9U	600	500	600